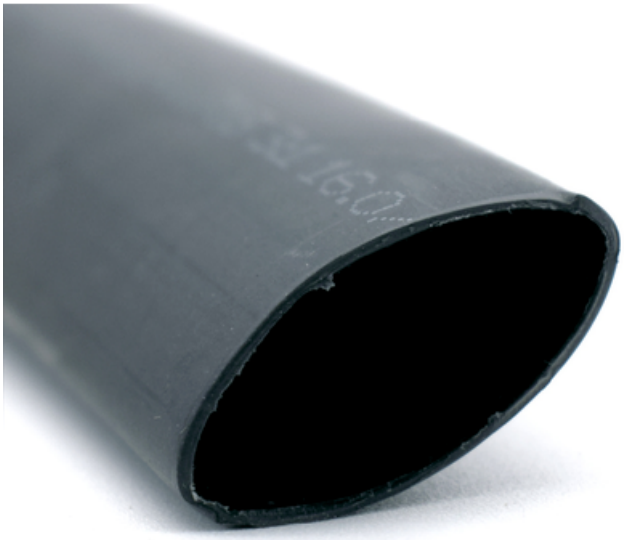

COMTEC TUB TERMOCONTRACTIBIL IGNIFUG – PERETE MEDIU 3:1 10.2 / 3.0 1 M

Tub termocontractibil ignifug, perete mediu, adezivat
UTILIZ?RI:
Tuburile termocontractibile se utilizeaza la: izolarea conexiunilor prin cablu, izolarea papucilor electrici, refacerea izolatiilor cablurilor, protectia la umiditate si conditii meteo nefavorabile a cablurilor, protectia componentelor electronice, etc.
In cazul tuburilor adezivate, stratul de adeziv asigura aderenta, o buna izolare si protectie impotriva umezelii.
Caracteristici diferentiate:

Nr. crt.	Cod produs	D 1 [mm]	D 2 [mm]	G [mm]	g [mm]	G+g [mm]
1	MF0013-10701	10.2	3.0	1.40±0.20	0.35±0.15	1.75±0.30
2	MF0013-10703	16.0	5.0	1.50±0.20	0.40±0.15	1.90±0.30
3	MF0013-10705	19.1	5.6	2.00±0.20	0.45±0.20	2.45±0.40
4	MF0013-10707	25.0	8.0	2.00±0.25	0.45±0.20	2.45±0.40
5	MF0013-10709	28.0	9.0	2.00±0.25	0.50±0.20	2.60±0.40

D 1 – reprezinta diametrul minim interior, inainte de contractie
D 2 – reprezinta diametrul maxim interior, dupa contractie
G – reprezinta grosimea stratului exterior, dupa contractie
g – reprezinta grosimea stratului de adeziv, dupa contractie
G+g – reprezinta grosimea totala a peretelui (strat exterior+strat adeziv), dupa contractie
Pret: 130,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tub-termocontractibil-ignifug-perete-mediu-3-1-10-2-3-0-1-m-316986