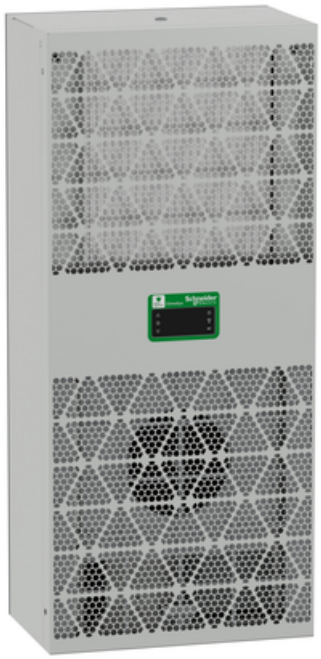


SCHNEIDER UNITATE DE RACIRE SCHNEIDER 800W – PERFORMANTA SI SIGURANTA PENTRU CARCASE INDUSTRIALE

Unitatea de r?cire **Schneider NSYCU800DG** din gama ClimaSys este conceput? pentru a men?ine temperatura optim? în interiorul carcaselor industriale. Cu un design compact, montare lateral? ?i eficien?? ridicat?, acest produs asigur? protec?ia echipamentelor electronice critice în medii solicitante. Func?ioneaz? eficient la o tensiune de alimentare de 220-240 V ?i ofer? un raport excelent de eficien?? energetic? de 1,8.

Caracteristici Cheie ale Unita?ii de R?cire NSYCU800DG:

- **Tip de produs**: Unitate de r?cire industrial?
- **Montare**: Interior lateral, cu suport de montare pe ?uruburi
- **Putere de r?cire**: 900 W la L35-L35 ?i 700 W la L35-L50
- **Consumul de energie**: 480 W la L35-L35 ?i 530 W la L35-L50
- **Flux de aer**:
  - Circuit intern: 550 m³/h
  - Circuit extern: 850 m³/h
- **Tensiune de alimentare**: 220-240 V, 1 faz?, 50 Hz (EN/IEC) ?i 230 V, 1 faz?, 60 Hz (UL)
- **Dimensiuni**: 780 mm (în?l?ime), 345 mm (l??ime), 215 mm (adâncime)
- **Material**: O?el, culoare gri (RAL 7035)

Beneficii pentru Utilizator:

1. **Performan?? ridicat?** – Cu o putere de r?cire de 900 W ?i fluxuri mari de aer, NSYCU800DG men?ine temperatura optim? în interiorul carcaselor, protejând echipamentele de supraînc?lzire.
2. **Siguran?? ?i protec?ie** – Certificat IP55 (circuit intern) ?i IP24 (circuit extern), unitatea ofer? rezisten?? la praf ?i jeturi de ap?.

3. **Eficien?? energetic?** – Raportul de eficien?? energetic? de 1,8 ?i consumul redus de energie ofer? economii pe termen lung.
4. **Montaj simplu ?i flexibil** – Unitatea se monteaz? lateral, folosind ?uruburi, asigurând o instalare rapid? ?i stabil?.

Specifica?ii Tehnice:

- **Curent nominal**: 3,0 A, curent de vârf 6 A
- **Interval temperatur? setabil?**: 20–50 °C la 50/60 Hz
- **Temperatura ambiental?**: Interior 20–50 °C, Exterior 5–55 °C
- **Nivel de zgomot**: 70 dB
- **Presiune maxim?**: 30 bar

Certific?ri ?i Conformitate:

Unitatea NSYCU800DG respect? standardele de siguran?? ?i calitate interna?ional?, având certific?rile **UL, IEC ?i EN**, precum ?i conformitatea cu directivele 2006/42/EC, 2014/30/EU ?i 2011/65/EU. Aceasta respect? standardele **EN/ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-40** ?i **SR EN IEC 63000:2019**, garantând performan?a ?i siguran?a în utilizare.

Pret: 9.073,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-racire-schneider-800w-performanta-si-siguranta-pentru-carcase-industriale