
Image not found or type

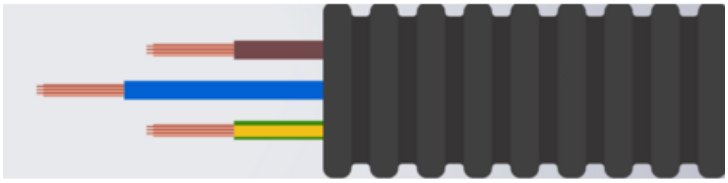

TRV TUB FLEXIBIL PRECABLAT 20MM, 3X2.5+2X1.5 MMP H07V-K 100M CONDUCTOR LITAT, REZISTENTA RIDICATA

Tubul flexibil precablat este conceput pentru instalatii electrice din constructii civile si industriale, avand un design robust si flexibil. Este echipat cu conductori electrici de tip H07V-K (conductor litat), ceea ce il face ideal pentru aplicatii care necesita manevrabilitate sporita. Tubul are diametrul exterior de 16 mm si respecta standardul EN 61386-1.

Acesta ofera rezistenta medie la compresiune (750N), rezistenta ridicata la socuri si nu propaga flacara. Materialul este fara halogeni, contribuind la siguranta sporita in caz de incendiu. Tubul este etans la nivel IP44 si are o rezistenta electrica de peste 100? la 500V curent continuu. Se livreaza bobinat in colac de 100m, protejat cu folie stretch, usor de manipulat si montat.

Date tehnice:

- Tip conductor: H07V-K, litat 3x2.5mmp + 2x1.5mmp
- Diametru exterior tub: 20 mm (±4%)
- Rezistenta la compresiune: 750N
- Rezistenta la soc: inalta

- Rezistenta la foc: nu propaga flacara
- Fara halogen
- Etanseitate: IP44
- Rezistenta electrica tub: >100? la 500V DC
- Lungime tub si conductori: 100m
- Culori conductori: maro, albastru, galben-verde
- Test de izolare: 2.5kV timp de 5 minute – fara strapungeri
- Tip montaj: aparent sau in zid

Exemple de utilizare:
Potrivit pentru instalatii electrice in pereti sau tavane, atat in locuinte cat si in medii industriale. Ideale pentru economisirea timpului de montaj si siguranta sporita datorita conductorilor deja introdusi in tub.

Pret: 14,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tub-flexibil-precablat-20mm-3x2-5-2x1-5-mmp-h07v-k-100m-conductor-litat-rezistenta-ridicata