
Image not found or type

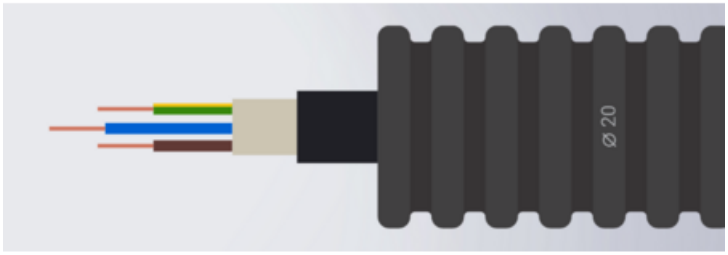

TRV TUB FLEXIBIL PRECABLAT 20MM N2XH 3X2.5 CABLU CU MANTA LSZH PENTRU INSTALATII ELECTRICE

Tubul flexibil precablat DMF P20 N2XH este o solutie moderna pentru instalatii electrice civile si industriale, oferind siguranta sporita si usurinta in montaj. Acesta este echipat cu cablu N2XH cu manta LSZH, ideal pentru spatii unde protectia la foc si absenta gazelor toxice sunt esentiale. Tubul are diametrul exterior de 20 mm si respecta standardul EN 61386-1.

Rezistenta la compresiune este de 750N, iar tubul este rezistent la socuri mecanice. Nu propaga flacara si este halogen free, ceea ce il face potrivit pentru cladiri rezidentiale, birouri sau institutii publice. Protectia IP44 asigura utilizarea in medii variate, iar colacul de 100 metri este infoliat pentru manipulare usoara.

Date tehnice:

- Tip conductor: N2XH, cu manta LSZH
- Diametru exterior tub: 20 mm (±4%)
- Diametru interior tub: 13,5 mm (±4%)
- Rezistenta la compresiune: 750N
- Rezistenta la soc: inalta

- Rezistenta la foc: nu propaga flacara
- Material fara halogen
- Etanseitate: IP44
- Rezistenta electrica tub: >100 ohm la 500V DC
- Lungime tub si cablu: 100 m
- Culoare conductor: maro, albastru, galben-verde
- Tip montaj: aparent sau ingropat
- Tensiune nominala: 0,6/1kV
- Tensiune de incercare: 4kV

Exemple de utilizare:
Ideal pentru alimentari electrice in cladiri rezidentiale, scoli, spitale si alte spatii publice. Se recomanda in zone unde este necesara o instalatie electrica cu grad inalt de siguranta impotriva incendiilor, cu emisii reduse de fum si gaze toxice.

Pret: 14,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tub-flexibil-precablat-20mm-n2xh-3x2-5-cablu-cu-manta-lszh-pentru-instalatii-electrice