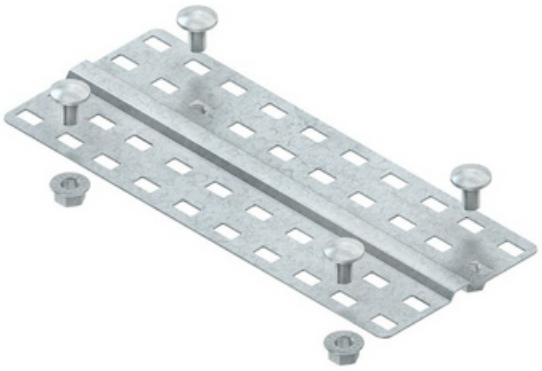


NIEDAX BARA DE IMBINARE RSLC 300

Bara de imbinare, latime 239 mm, pentru stabilizarea fundului, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehor Bara de imbinare, pentru jgheaburi de cablu cu bordura inferioara, cu perforare de prindere continua, necesara pentru stabilizarea jgheaburilor de cabluri la imbinari, inclusiv accesorii de fixare proportionala. Va rugam sa respectati reglementarile suplimentare pentru utilizarea in intretinerea functionala sau pentru tavanele suspendate cu cerinte de protectie impotriva incendiilor (MLAR 2/2015 exemplu de ghidare a sistemului de cabluri)!
pentru canale de cablu:
RLC 60...
RLUC 60...
RLCI 60...
RLCPV 85...
pentru intretinere functionala: RLC 60... OV in combinatie cu conectorul RVC 60/2
Cerinta: 1 bucata per imbinare
Dimensiuni (dimensiuni aprox.)
Latime L: 239 mm
Material: otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346
Pret: 10,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bara-de-imbinare-rslc-300