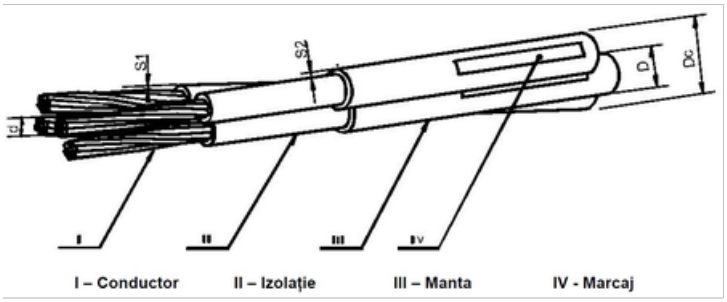


CAVI CABLU SUBTERAN TIP ENEL ARE4 3X150+95 06/1KV -JOASA TENSIUNE

CABLURI PENTRU JOAS? TENSIUNE TETRAPOLARE CU ELICE VIZIBIL? CU CONDUCTOARE DE ALUMINIU IZOLATE CU CAUCIUC ETILEN-PROPILENIC CU MODUL ELASTIC M?RIT, SAU CU XLPE, SUB MANTA DE PVC

1. TENSIUNE NOMINAL?
U0/U = 0,6/1 kV, pentru sisteme cu tensiune maxim? 1,2 kV.

2. PRESCRIP?II CONSTRUCTIVE
Caracteristicile conductoarelor, ale izola?iei ?i ale înveli?ului de protec?ie sunt in conformitate cu prescrip?iile documentului ENEL DC 4908RO, si/sau cu preciz?rile, modific?rile sau complet?rile de mai jos.

- Conductoare cu inima: din aluminiu din coard? rigid? masiv?. Conductoarele sunt conforme ?i lipsite de defecte superficiale.

- Izola?ie: din cauciuc etilen-propilenic cu modul elastic m?rit (HEPR) de tipul CENELEC SR HD 603 - DIH 1, de culoare neagr?, aplicat prin procedura extrud?rii într-un singur strat;

- Înveli? de protec?ie: manta de policlorur? de vinil (PVC) de tipul CENELEC SR HD 603 - DMV 13, de culoare gri RAL 7001; este aplicat pe izola?ie (aderent la aceasta îns? nu lipit) prin procedeul extrudarii în mod uniform.

- Rasucirea inimilor: inimi rasucite în elice stânga cu perioada de rasucire egal? cu de (80 ± 8) ori valoarea maxim? specificata pentru diametrul D al inimilor de faza.

Pret: 72,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-subteran-tip-enel-are4-4x2x16-06-1kv-joasa-tensiune