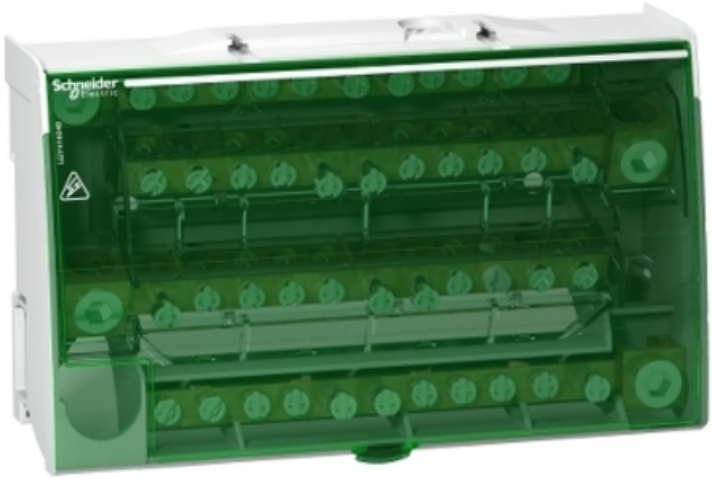


SCHNEIDER REPARTITOR ETAJAT SURUB 4P 160A 48 GAURI

Gama: Linergy
nume produs: Linergy DS
Tip produs sau componenta: Bloc de distributie
suport de montare: Sina DIN
compatibilitate gama: Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilitate produs: Cabinet Spacial
descriere poli: 4P
iesiri caseta de distributie: 4 x 12 holes
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. Ph/N
440 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 8,4 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 36 kA
conexiuni - borne: Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 2,5…25 mm² rigid
Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 4…25 mm² flexibil cu
Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 25…70 mm² rigid
Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 16…50 mm² flexibil cu

Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 10…35 mm² rigid
cuplu de strangere: Distributie: 2 N.m plat screwdriver 7,5 mm
Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm
Alimentare: 5 N.m plat screwdriver 12 mm
Alimentare: 5 N.m PZ2 screwdriver 12 mm
Distributie: 2,5 N.m plat screwdriver 9 mm
Distributie: 2,5 N.m PZ2 screwdriver 9 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand: 18
inaltime: 100 mm
latime: 162 mm
adancime: 50,5 mm
greutate neta: 0,557 kg
culoare: Alb (RAL 9003)
Grad de poluare: 3
categorie de supratensiune: III
rigiditate dielectrica: 2500 V
standarde: EN/IEC 61439-1
EN/IEC 60947-7-1
temperatura ambientala de functionare: -25…55 °C
Pret: 297,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/repartitor-etajat-surub-4p-160a-48-gauri