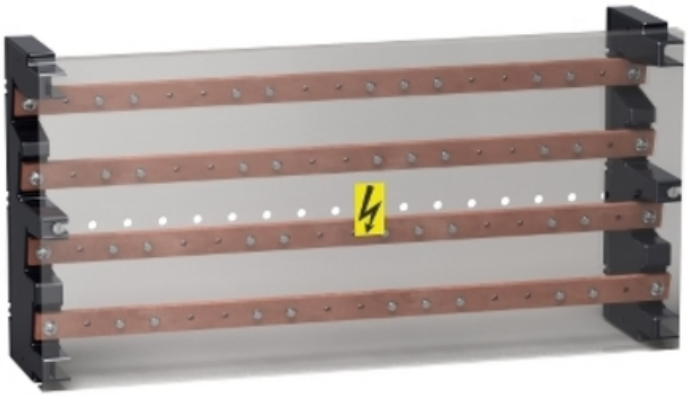


SCHNEIDER LINERGY BS 4P SUPRAETAJATA BB 630A 52 GAURI

Gama: Linergy
gama de produse: Linergy
Tip produs sau componenta: Bloc de distributie in mai multe etaje
nume produs: Linergy BS
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
Compatibilitate produs: Cabinet Spacial
grad de protectie IP: IPxx B
suport de montare: Placa posterioara cu fante
Montant Prisma
Placa spate plina
mod de montare: Vertical
Orizontal
descriere poli: 4P
[Ue] tensiune nominala de functionare: 440 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare: 630 A
[In] curent nominal: 630 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 25 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 40 kA
I^2t la activare: 625000000 $A^2.s$
sectiune transversala a barei: 32 x 8 mm
conexiuni - borne: Alimentare papuc sertizat50 mm^2
Alimentare bare flexibile, 32 x 8 mm
Distributie gauri M6 (faza) , 13 x 1…50 mm^2
inaltime: 235 mm

latime: 470 mm
adancime: 115 mm
greutate neta: 5,6 kg
standarde: IEC 61439-1, interiorul carcasei
IEC 61439-2, interiorul carcasei
certificari produs: ASTA
Pret: 2.393,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/linergy-bs-4p-supraetajata-bb-630a-52-gauri