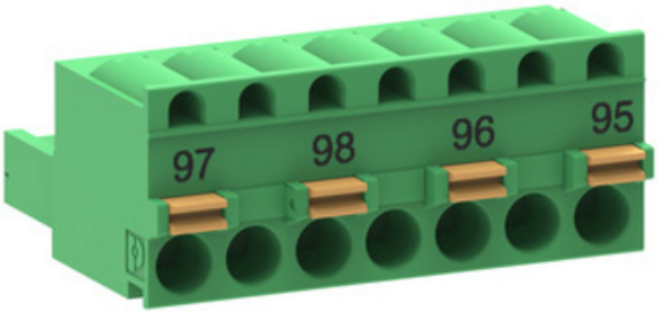


SCHNEIDER BLOC TERMINAL PENTRU RELEU DE SUPRASARCINA TESYS GIGA LR9G, TERMINALE PUSH-IN

Gama: TeSys
nume scurt al dispozitivului: LA9G
Tip produs sau componenta: Conector
aplicatie a dispozitivului: Circuit de control
Compatibilitate gama: TeSys G
Cantitate pe set: Set de 1
tensiune nominala: 600 V c.a. 50/60 Hz UL
600 V c.a. 50/60 Hz IEC
[Ie] curent nominal: 10 A
numar pin: 4
tensiune de incercare: 3000 kV c.a., 1 minut
categorie de supratensiune: III
conexiuni - borne: Circuit de comanda push-in 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² torsadat fara
Circuit de comanda push-in 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda push-in 2 cablu(ri) 0,5…1,0 mm² cu
greutate neta: 0,05 kg
inaltime: 15 mm
latime: 26 mm
adancime: 36 mm
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60947-1
standarde: SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -60…80 °C
Pret: 27,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-terminal-pentru-releu-de-suprasarcina-tesys-giga-lr9g-terminale-push-in