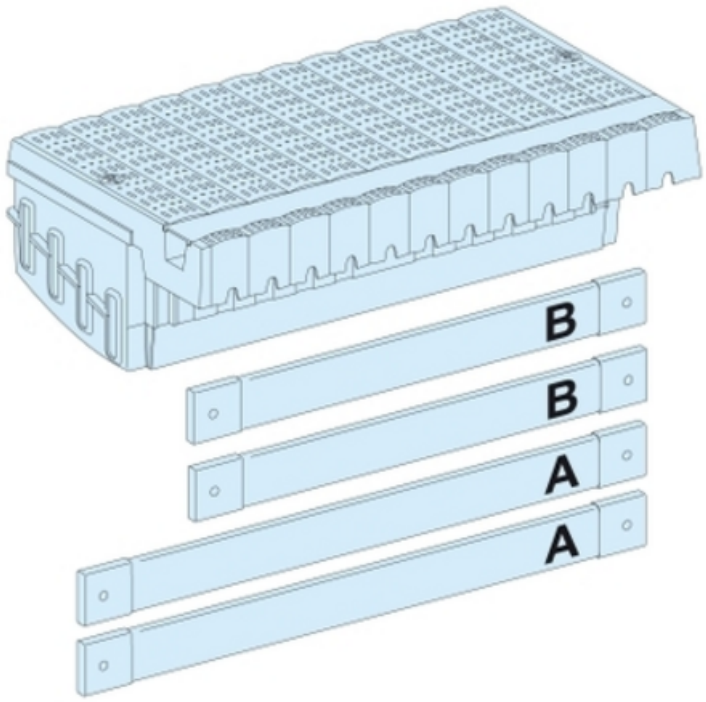


SCHNEIDER LINERGY FC BLOC DE DISTRIBUTIE PENTRU COMPACT NSX250 4P FIX/PLUG IN + CONECTORI

Gama: Linergy
gama de produse: Linergy
Tip produs sau componenta: Alimentare dispozitiv
nume produs: Linergy FC
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
echipament furnizat: Conexiune flexibila prefabricata la sistemul de bare Linergy
Descrierea instalatiei: Firida 650 mm
numar de aparate: 3 (4P)
descriere poli: 4P
dispozitiv instalat: Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical

instalare
Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact conectare NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
suport de montare: Placa de montare
directie de instalare: Orizontal
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare: 675 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala: 690 V
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 50 kA
I^2t la activare: 25000000 $A^2.s$
curent admisibil: 675 A la 40 °C
615 A la 60 °C
570 A la 70 °C
conexiuni - borne: Iesire plug in (faz?/nul) , 3 plec?ri
Alimentare bare flexibile (faz?/nul) , 32 x 8 mm
standarde: IEC 61439-2
IEC 61439-1
certificari produs: KEMA
ASEFA
Cantitate pe set: Set de 1
lungime: 440 mm
inaltime: 132 mm
adancime: 235 mm
greutate neta: 8 kg
culoare: Negru
Pret: 2.693,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/linergy-fc-bloc-de-distributie-pentru-compact-nsx250-4p-fix-plug-in-conectori