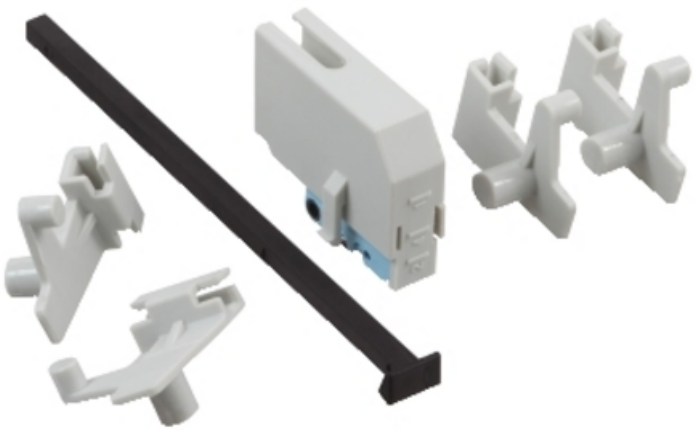


SCHNEIDER TESYS GS - CONTACT DE SEMNALIZARE A SIGURANTEI ARSE- 1ST C/O - 4 POLI - 1250 A

gama de produse: TeSys
nume scurt al dispozitivului: GS2AF
Tip produs sau componenta: Contact auxiliar
aplicatii contact: Blown fuse signalling
tip si compozitie contacte: 1 C/O
operare contacte: Instantaneu
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 16 A (at 40 °C)
[Ie] curent nominal de utilizare: 12 A la 24 V DC-13
2 A la 48 V DC-13
3 A la 400 V AC-15
4 A la 230 V AC-15
0,4 A la 220 V DC-13
0,6 A la 110 V DC-13
Compatibilitate gama: TeSys (TeSys GS) fuse-switch disconnector
durabilitate mecanica: 30000 cic
durabilitate electrica: 30000 cic AC-15
Compatibilitate produs: GS
descriere poli: 4P
curentul nominal al comutatorului: 1250 A
tip siguranta: DIN
NFC
dimensiune siguranta fuzibila: 4
greutate neta: 0,045 kg
Pret: 1.258,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tesys-gs-contact-de-semnalizare-a-sigurantei-arse-1st-c-o-4-

poli-1250-a