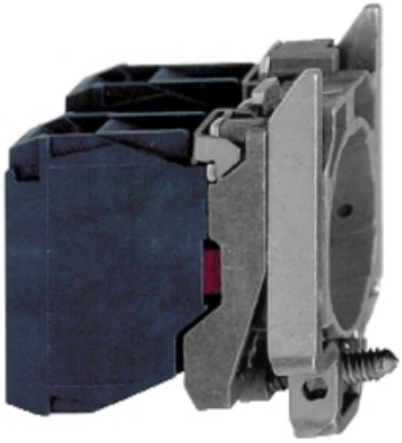


SCHNEIDER BLOC DE CONTACTE SIMPLU CU INEL PENTRU CORP/DE FIXARE CONECTOR FASTON 2NC

gama de produse: Harmony XB4
Tip produs sau componenta: Ansamblu corp complet/contact
nume scurt al dispozitivului: ZB4
material inel de fixare: Zamak
cantitate indivizibila de vanzare: 1
tip cap: Standard
tip si compozitie contacte: 2 NC
operare contacte: Decuplare lenta
tip bloc de contacte: Monofilar
Compozitie dispozitiv: Corp
Fixing collar
conexiuni - borne: Conector Faston, dimensiune conexiune1 x 6.35 mm
Conector Faston, dimensiune conexiune2 x 2.8 mm
CAD latime globala: 30 mm
CAD inaltime globala: 47 mm
CAD adancime globala: 37 mm
descriere borne ISO nr. 1: (11-12)NC
greutate neta: 0,062 kg
utilizare contacte: Contacte standard
deschidere pozitiva: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
cursa de operare: 1,5 mm (schimbare stare electric? NC)
4,3 mm (curs? total?)
durabilitate mecanica: 5000000 cic
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
durabilitate electrica: 10000000 cic

securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
? < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
standarde: SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-4
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
certificari produs: BV
UL
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 60,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-contacte-simplu-cu-inel-pentru-corp-de-fixare-conector-faston-2nc