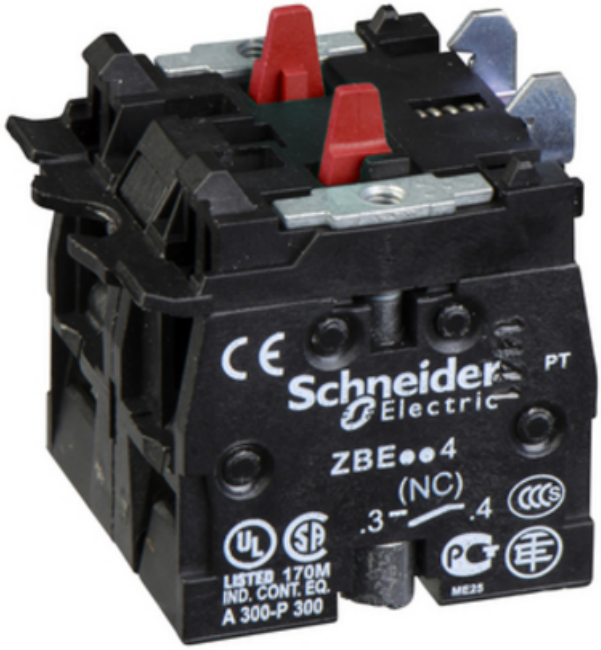


SCHNEIDER BLOC CONTACTE 2 NC CURENT DE MARE INTENSITATE

gama de produse: Harmony XB5
Harmony XB4
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte
nume scurt al dispozitivului: ZBE
cantitate indivizibila de vanzare: 1
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
operare contacte: Decuplare lenta
tip bloc de contacte: Dublu
utilizare contacte: High power switching contacts
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 1 x 2.5 mm² cu pini
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini
Borne cu surub, <= 2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu
Borne cu surub, >= 1 x 0.5 mm² fara terminale de cablu
greutate neta: 0,032 kg
tip si compozitie contacte: 2 NC
deschidere pozitiva: Cu
durabilitate mecanica: 10000000 cic
protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 300 V conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 1,1 A la 125 V, DC-13, P300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
montarea cutiei de borne: Montajin fata
cod compozitie electrica: C15(cantitatea <=1)
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 69,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-contacte-2-nc-curent-de-mare-intensitate