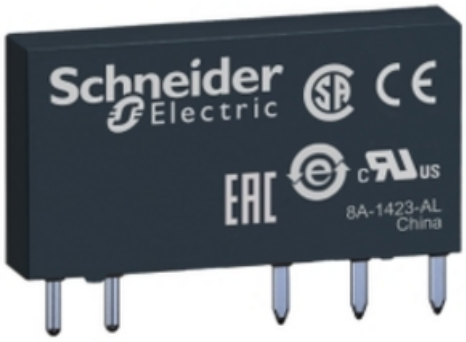


SCHNEIDER RELEU INTERFATA MINIATURA, ZELIO RSL, 1 I/D NIVEL REDUS, 24 V C.C., 6 A

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays
nume serie: RSL series
Tip produs sau componenta: Releu conectabil
tip releu: Slim interface relay
operare contacte: Nivel scazut
tip si compozitie contacte: 1 C/O
tip de control: F?r? buton de test cu blocare
LED de stare: Fara
tensiune circuit de comanda: 24 V c.c.
[Ithe] curent termic conventional: 6 A la -40…55 °C
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC
[Ie] curent nominal de utilizare: 6 A (AC-1/DC-1) conformitate cu IEC/UL
curentul minim comutat: 1 mA
tensiune de comutatie minima: 24 V
capacitate minima de comutatie: 24 mW
limite ale tensiunii nominale de functionare: 18...33.6 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC
277 V conformitate cu cUL
timp de functionare: 5 ms resetare
12 ms
tensiunea maxima de comutatie: 277 V
prag de tensiune pentru decuplare: >= 0.05 Uc
curent de sarcina: 6 A la 250 V c.a. 0.5 mm distan?? de montaj
capacitate de comutatie maxima: 1500 VA
51 W
descriere borne ISO nr. 1: (A1-A2)CO

(11-12-14)OC
rezistenta medie: 3390 Ohm la 23 °C +/- 15 %
consumul mediu in W: 0,17 W
durabilitate mecanica: 10000000 cic
durabilitate electrica: 60000 cic, 6 A la 250 V, AC-1 I/D
fiabilitate securitate date: B10d = 60000
rata de operare: <= 360 cicluri/or? sub sarcin?
<= 18000 cicluri/or? fara sarcina
categorie de protectie: RT III
suport de montare: Socket or PCB
pozitie de operare: Orice pozitie
niveluri de testare: Nivel A group mounting
prezentare dispozitiv: Produs complet
Material contacte: Aliaj de argint - aurit (AgSnO2)
forma a pinului: Plat (tip PCB)
latime: 5 mm
inaltime: 28 mm
adancime: 18,5 mm
greutate neta: 0,0054 kg
rigiditate dielectrica: 1000 V c.a. intre contacte
4000 V c.a. intre bobin? ?i contact
rezistenta la vibratii: +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de utilizare: -40…55 °C
standarde: UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
IEC 61810-1
certificari produs: EAC
CSA
UL
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la socuri: 5 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) pentru in functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 25,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-interfata-miniatura-zelio-rsl-1-i-d-nivel-redus-24-v-c-c-6-a