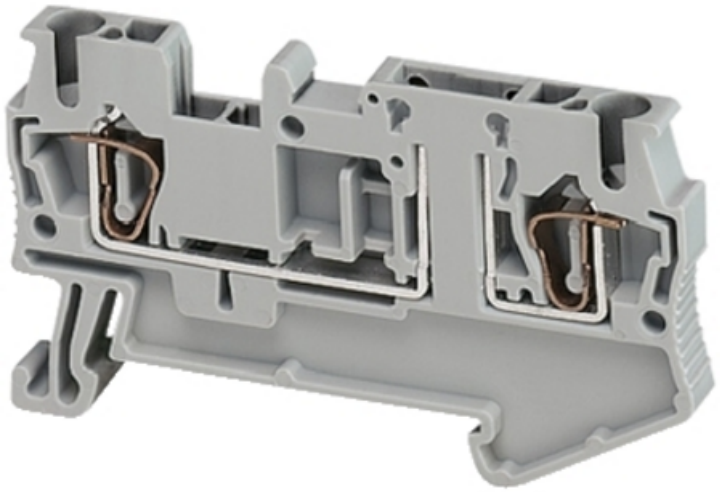


SCHNEIDER DISTANTIERE HEXAGONALE M5 H 15 LIVRARE: 100

Gama: Linergy
nume produs: Linergy TR
Tip produs sau componenta: Bloc de conexiuni
nume scurt al dispozitivului: TRR
tip cutie de borne: Deconectare suport amovibil
componenta de conectare asociata: Lama
Dioda
Fuzibil cilindric
nivelul blocului terminal: 1
mod de montare: Clipsabil
sectiune nominala: 2,5 mm²
lungime: 60,5 mm
culoare: Gri
Cantitate pe set: Set de 50
dimensiune siguranta fuzibila: 5 x 20 mm
6 x 32 mm
latime: 5,2 mm
inaltime: 36,5 mm
conexiuni - borne: 1 x born? cu arc amonte
1 x born? cu arc aval
number of connections: 2
pozitie de conectare: Sus
numarul de intrari de masurare: 2
sectiune cablu: 0,08…2,5 mm², flexibil fara
0,8…4 mm², solid
lungime de dezizolare conductor: 10 mm
tip instrument: Disconnection:flat screwdriver

Connection:flat screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare: 400 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
300 V UL
300 V CSA
[In] curent nominal: 20 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
16 A CSA
16 A UL
Material: Poliamida 6/6: carcas? izolant?
pierdere dielectrica: 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
constanta dielectrica: 3,7 at 1 MHz
rezistivitate: 10000 M?.m conformitate cu IEC 60093
10000 M?.m conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta suprafetei: 1000 G? conformitate cu IEC 60093
1000 G? conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta la fluaj: 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara: V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
greutate neta: 7,7 g
compatibilitate gama: PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
TeSys
Compatibilitate produs: Cabinet Spacial
certificari produs: UL
CSA
rigiditate dielectrica: 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
temperatura ambientala de utilizare: -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Pret: 12,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/distantiere-hexagonale-m5-h-15-livrare-100