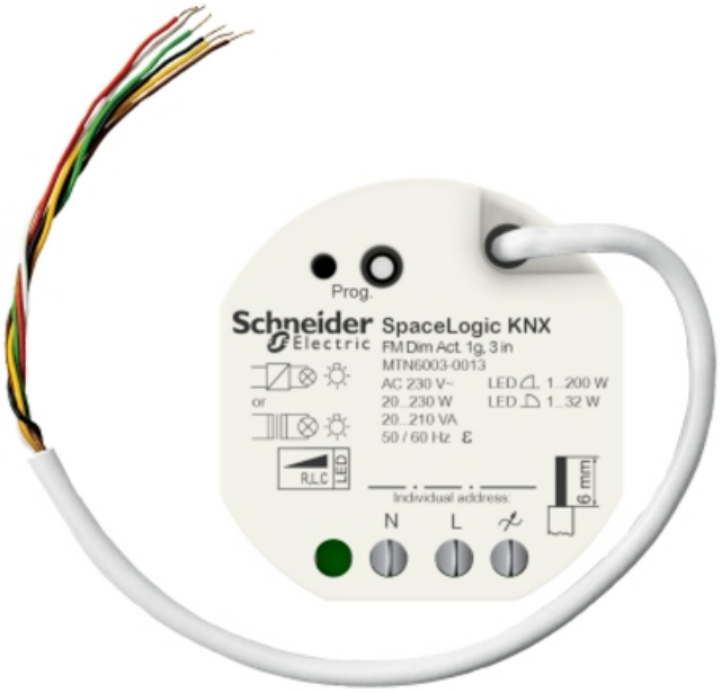


SCHNEIDER SPACELOGIC KNX ACUATOR DIMARE ST CU 3 INTRARI BINARE

Gama: SpaceLogic KNX
Tip produs sau componenta: Element de dimare
mod de operare: Sistem magistrala KNX
tip magistrala: KNX
suport de montare: Incastrat
[Ue] tensiune nominala: 230 V
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
consum de curent: 5...18 mA pentru autobuz
tip de intrare: 3 x binar c.a.
numar de iesiri: 1
tip de sarcina: Lampi cu incandescenta:20...230 W la 230 V 50 Hz c.a.
Lampa cu halogen de inalta tensiune:20...210 W la 230 V c.a.
Lampi cu halogeni de joasa tensiune:20...210 W la 230 V c.a. (transformator inductiv)
Lampi cu halogeni de joasa tensiune:20...210 W la 230 V c.a. (transformator capacitiv)
Lampa LED:1...200 W la 230 V c.a. (intrerupator de faza)
Lampa LED:1...32 W la 230 V c.a. (faza de conectare)
Maximum cable length: 10 m pentru interior
latime: 48 mm
inaltime: 50 mm
adancime: 28 mm
culoare: Alb
grad de protectie IP: IP20
temperatura ambientala de functionare: -5…45 °C
Pret: 1.429,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spacelogic-knx-acuator-dimare-st-cu-3-intrari-binare