


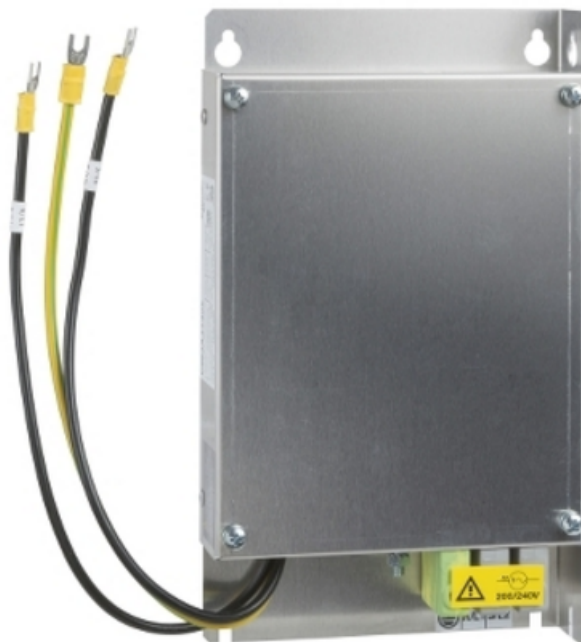

SCHNEIDER FILTRU EMC SUPLIMENTAR - 16 A - 1 PH S6 M2

gama de produse: Altivar

Tip produs sau componenta: Filtru de intrare EMC

Compatibilitate gama: Lexium 05

Altivar 312

Altivar 31C

Lexium 23 Plus

Altivar 312 Solar

Altivar Machine ATV320

compatibilitate produs: Servo drive LXM230,75 kW

Servo drive LXM231 kW

Servo drive LXM231,5 kW

ATV312HU11M2

ATV312HU15M2

ATV31CU11M2

ATV31CU15M2

LXM05AD17F1

LXM05AD17M2

LXM05BD17F1

LXM05BD17M2

LXM05CD17M2

Variable speed drive ATV320...C1,1 kW, 200...240 V o singura faza

Variable speed drive ATV320...C1,5 kW, 200...240 V o singura faza

Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS1,1 kW, 200...240 V o singura faza

Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS1,5 kW, 200...240 V o singura faza

aplicatie specifica produsului: Filtru de intrare cu interferente radio

[In] curent nominal: 16 A

pierderi termice: 6,9 W pentru ATV31CU11M2

numar faze in retea: O singura faza
maximum earth leakage current: 150 mA 50 Hz
power supply voltage: 200...240 V
toleranta: 10 %
greutate neta: 0,775 kg
grad de protectie IP: IP20
IP41 (partea de sus)
umiditate relativa: 0...93 % conformitate cu IEC 68-2-3
temperatura ambientala de utilizare: -10...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -25...70 °C
altitudinea de functionare: <= 1000 m f?r? declasarea curentului
1000...3000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
rezistenta la vibratii: 1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm varf la varf (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
standarde: IEC 61800-3
Pret: 586,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/filtru-emc-suplimentar-16-a-1-ph-s6-m2>