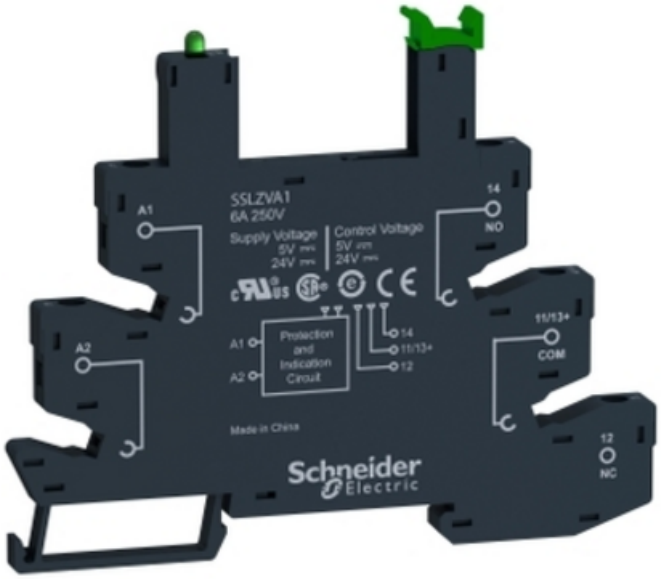


SCHNEIDER SOCLU SSL, 6 A, 5/24 V CC- CLEMA CU ARC, PENTRU RELEU SSL

gama de produse: Harmony Solid State Relays
nume scurt al dispozitivului: SSLZ
Tip produs sau componenta: Socket for SSL1
compatibilitate produs: Releu static SSL cu nu contact la 24 V c.c.
Releu static SSL cu nu contact la 5 V c.c.
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 6 A
tensiunea de comutatie: 5 V c.c.
24 V c.c.
[Ue] tensiune nominala de functionare: < 250 V c.c.
forma a pinului: Plat
aranjare borne de contact: Separat
conexiuni - borne: Borne cu arc, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) solid fara terminale de cablu
Borne cu arc, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
forta de strangere: 10…40 N
mod de fixare: Prindere (sina DIN 35 mm)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 3,6 kV
categorie de supratensiune: III
Grad de poluare: 3
cantitate indivizibila de vanzare: 10
semnalizare locala: LED (verde) for starea intr?rii
latime: 6,2 mm
inaltime: 103 mm
adancime: 78,6 mm
greutate neta: 0,0285 kg
standarde: IEC 61984
certificari produs: UL 508
CSA C22-2 Nr. 14

marcaj: CE
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP20
Intarziere flacara: V0 conformitate cu UL 94
Pret: 23,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/soclu-ssl-6-a-5-24-v-cc-clema-cu-arc-pentru-releu-ssl