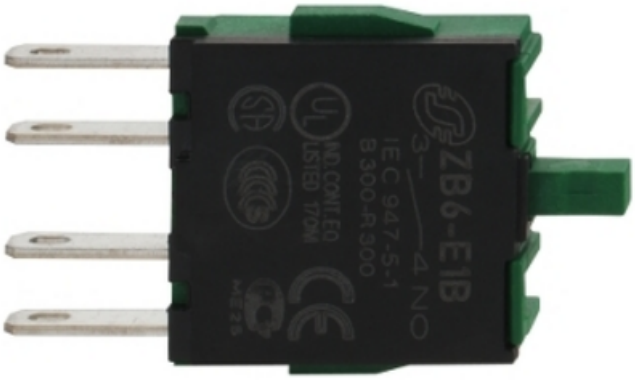


SCHNEIDER BLOC DE CONTACTE PENTRU BUTONUL DE COMANDA, ZB6 Ø 16, 1NC ALIAJ DE ARGINT

gama de produse: Harmony XB6
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte
nume scurt al dispozitivului: ZB6
cantitate indivizibila de vanzare: 10
tip si compozitie contacte: 1 NC
operare contacte: Decuplare lenta
tip bloc de contacte: Monofilar
conexiuni - borne: Conector Faston
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
descriere borne ISO nr. 1: (1-2)NC
greutate neta: 0,004 kg
deschidere pozitiva: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
cursa de operare: 1 mm (schimbare stare electric? NC)
3,5 mm (curs? total?)
forta de actionare: 2,5 N schimbare stare electric? NC
durabilitate mecanica: 5000000 cic
protectie la scurtcircuit: 6 A cartu? fuzibil tip gG
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 120 V, AC-15, B300
1,5 A la 240 V, AC-15, B300
0,1 A la 250 V, DC-13, R300
0,22 A la 125 V, DC-13, R300
durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? = 10exp(-8) la 5 V si 1 mA cu nivel de incredere 90 %
conformitate cu SR EN 60947-5-4

tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
standarde: UL 60947-1
JIS C 4520
SR EN 60947-5-1
JIS C 852
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-4
CSA C22.2 No 15
certificari produs: GOST
CSA
UL
CCC
rezistenta la vibratii: +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 15,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-contacte-pentru-butonul-de-comanda-zb6-o-16-1nc-aliaj-de-argint