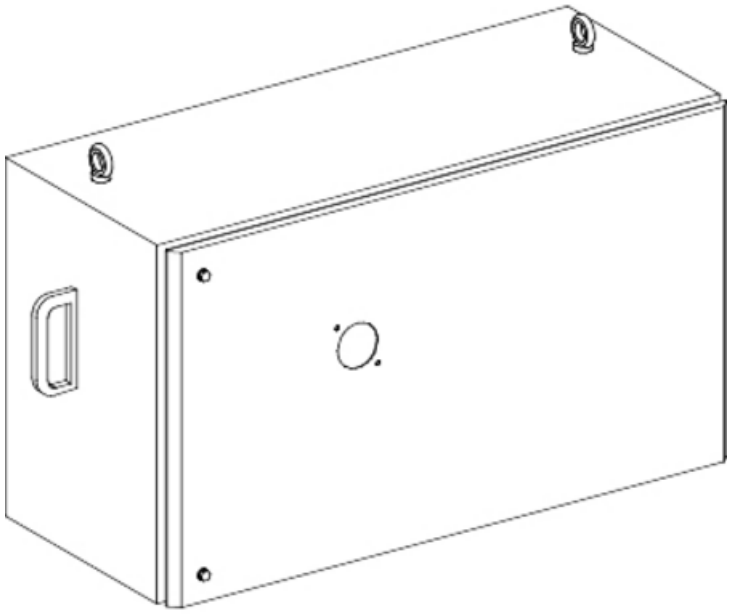


SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE - 400 A PENTRU COMPACT NS TRE - 3L + N + PE

gama de produse: Canalis
Compatibilitate gama: Canalis KS jgheaburi sistem de bare
Canalis KT jgheaburi sistem de bare
tip oferta: Advanced
Tip produs sau componenta: Unitate divizor
[Ie] curent nominal de utilizare: 400 A la 35 °C
tip de protectie: Circuit breaker Compact NSX400
echipament furnizat: circuit-breaker se comand? separat
current transformer se comand? separat
mod de montare: Conectare cu polaritate fixa
polaritate unitate divizor: 3L+N+PE
culoare: Alb (RAL 9001)
aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution
[Ue] tensiune nominala de functionare: 400 V depending on protective device
500 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V depending on protective device
500 V depending on protective device
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
tip de control: Maner rotativ extins
conexiune electrica: Crimp lug - ISO50 240 mm² flexibil
Crimp lug - ISO50 240 mm² rigid
partea de deschidere a usii/capacului: Dreapta
mod de deconectare unitate divizor: Prin deschiderea usii
numar de deschideri: 2 openings pentru FL21 gland plate
Standarde: IEC 61439-6

IEC 61439-1
material corp: Metal
latime: 732 mm
adancime: 350 mm
depth (door open): 976.5 mm
inaltime: 438 mm
greutate neta: 20 kg
sistem de legare la pamant: TT
TN-S
IT
grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
Pret: 7.202,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-400-a-pentru-compact-ns-tre-3l-n-pe