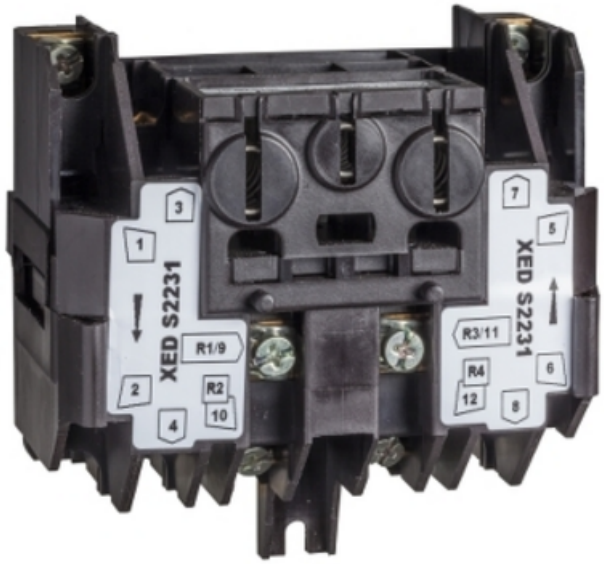


SCHNEIDER BLOC CONTACTE CU REVENIRE - 2-POLI - MONTAJ FRONTAL

gama de produse: Harmony XAC
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte
nume componenta: XEDS
tip circuit electric: Circuit de alimentare
aplicatie bloc de contacte: O singura viteza
tip bloc de contacte: Dublu
tip de operator: Revenire cu arc
Compatibilitate produs: XACD
tip si compozitie contacte: 1 ND (fran?)
descriere poli: Bipolar
operare contacte: Salt al curentului de iesire
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
durabilitate mecanica: 3000000 cic
[Ithe] curent termic conventional in incinta: 16 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
forta de operare: 28 N
protectie la scurtcircuit: 6 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip aM
putere nominala de functionare in W: 1100 W AC-3 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
1100 W AC-4 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
durabilitate electrica: 1000000 cic AC-3, rata de functionare 1000000 cic AC-4, rata de functionare descriere borne ISO nr. 1: (1-2)P
B
(3-4)P
(13-14)NO
descriere borne ISO nr. 2: (15-16)NO

(5-6)P
B
(7-8)P
greutate neta: 0,09 kg
standarde: CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 70 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140
Pret: 714,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-contacte-cu-revenire-2-poli-montaj-frontal