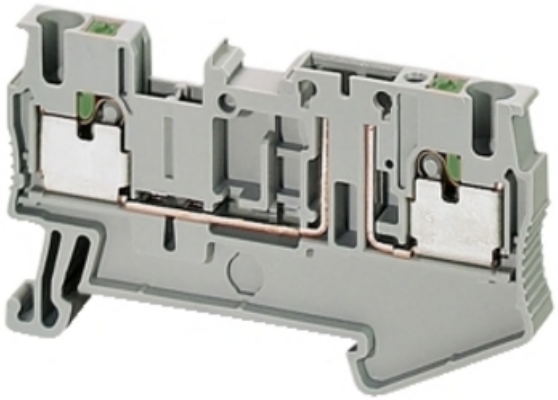


SCHNEIDER PLACI ADAPTOARE PT VERS.PLAZORZT D420MM MONTARE 2 USI NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP

Gama: Linergy
nume produs: Linergy TR
Tip produs sau componenta: Bloc de conexiuni
nume scurt al dispozitivului: TRP
tip cutie de borne: Deconectare suport amovibil
componenta de conectare asociata: Dioda
Fuzibil cilindric
Lama
nivelul blocului terminal: 1
mod de montare: Clipsabil
sectiune nominala: 2,5 mm²
lungime: 62 mm
culoare: Gri
Cantitate pe set: Set de 50
dimensiune siguranta fuzibila: 5 x 20 mm
6 x 32 mm
latime: 5,2 mm
inaltime: 36,5 mm
conexiuni - borne: 1 x push-in amonte
1 x push-in aval
number of connections: 2
pozitie de conectare: Sus
numarul de intrari de masurare: 2
sectiune cablu: 0,14…2,5 mm², flexibil fara
0,14…4 mm², solid
lungime de dezizolare conductor: 10 mm

tip instrument: Disconnection:flat screwdriver
Connection:without tool
[Ue] tensiune nominala de functionare: 400 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
300 V UL
300 V CSA
[In] curent nominal: 20 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
20 A UL
20 A CSA
Material: Poliamida 6/6: carcas? izolant?
pierdere dielectrica: 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
constanta dielectrica: 3,7 at 1 MHz
rezistivitate: 10000 M?.m conformitate cu IEC 60093
10000 M?.m conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta suprafetei: 1000 G? conformitate cu IEC 60093
1000 G? conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta la fluaj: 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara: V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
greutate neta: 8 g
compatibilitate gama: PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
TeSys
Compatibilitate produs: Cabinet Spacial
certificari produs: UL
VDE
CSA
GL
rigiditate dielectrica: 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
temperatura ambientala de utilizare: -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Pret: 15,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placi-adaptoare-pt-vers-plazorzt-d420mm-montare-2-usi-nsypapl-dpla-dlp-brf-brp