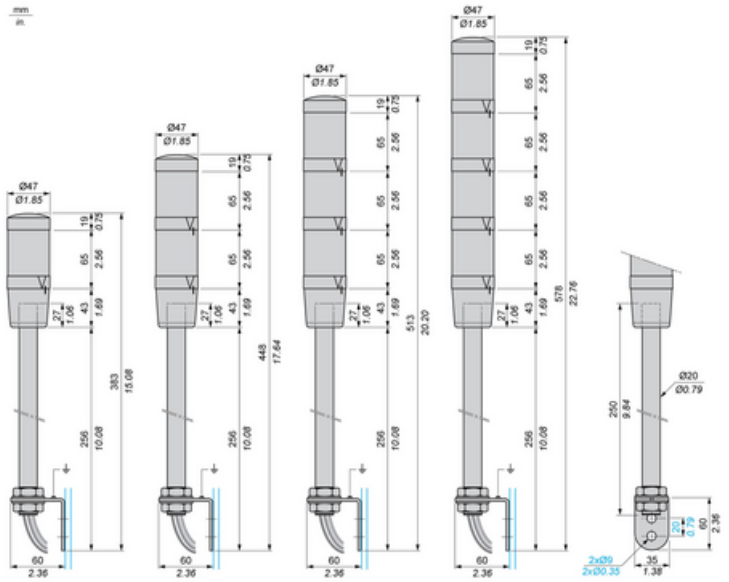

SCHNEIDER INDICATOR BATERIE CU BUZER + 3 UNITATI ILUMINATE, Ø45MM, 24VAC/DC

gama de produse: Harmony XVM
Tip produs sau componenta: Baterie de indicatoare preasamblata si precablata
unitate tip far sau baterie de indicatoare: 3 unitati iluminate
nume componenta: XVM
sursa de lumina: Rosu tub cu descarcare intermitentaintermitent semnalizare
Verde super bright LED cu BA 15d baz? stabil semnalizare
Portocaliu super bright LED cu BA 15d baz? stabil semnalizare
culoare indicator luminos: Portocaliu/verde/ro?u (intermitent)
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V c.a./c.c.
tip baza baterie de indicatoare: Baza cu sonerie integrata
mod de montare: Vertical
compozitie kit: Capac
Tub de sustinere din aluminiu
Unitate de baza
Placa de fixare din plastic
diametrul de montaj: 45 mm
conexiuni - borne: Conductori mobili, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)
marcaj: CE
suport de montare: Aluminiu tube
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC 60947-1
limita de tensiune nominala: 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
consum de curent: 140 mA pornit unitate cu desc?rcare flash c.a.
98 mA pornit unitate cu desc?rcare flash c.c.
15 mA pornit unitate de baza
43 mA pornit unitate LED fix?
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1

luminanta: 900 cd/m² pentru unitate LED
frecventa de clipire: 0,8 Hz cu unitate cu desc?rcare flash
frecventa fundamentala: 4 kHz
greutate neta: 0,466 kg
grad de protectie IP: IP42 pozi?ie vertical? conformitate cu SR EN 60529
certificari produs: CCC
standarde: IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
temperatura ambietala pentru depozitare: -25…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -10…50 °C
categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 60947-1
Class I conforming to SR EN 60947-5-1
Class I conforming to IEC 61140
tratament protector: TC
nivel de zgomot: 0…80 dB la 1 m
Pret: 618,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/indicator-baterie-cu-buzer-3-unitati-iluminate-o45mm-24vac-dc