


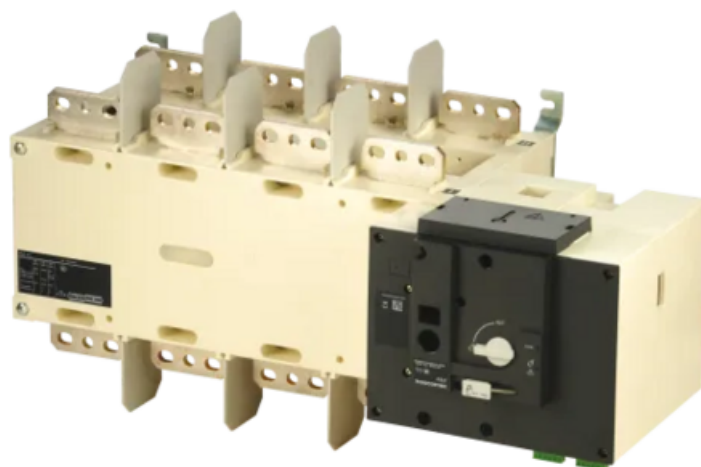

SOCOMEK SURSA DE ALIMENTARE ATYS / ATYS R 4X1600A F

Produsele ATyS r sunt comutatoare motorizate de transfer cu 3 sau 4 poli actionate de la distanta? si cu indicare pozitiva? a pozitiei de rupere.

Ele permit comutarea in sarcina? a doua? surse de alimentare trifazate prin comenzi de la distanta? cu contacte libere de potential, de la un controller automat extern, fie cu comanda? in impulsuri, fie cu comanda? permanenta? tip contactor.

Sunt destinate utiliza?rii in joasa? tensiune la sisteme pentru care se accepta? intreruperea alimenta?rii sarcinii pe durata transferului. Releu de supraveghere tip ??watchdog?• pentru a verifica disponibilitatea produsului

Contacte auxiliare integrate

Gama? extinsa? pentru tensiunea de alimentare

Mai robust inaltime [mm] 288

Latime [mm] 716

Adancime [mm] 391.5

Greutate [kg] 55.4

Numar de stalpi 4

Curent nominal [A] 1600

Dimensiunea cadrului B7

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5177

Data intrarii in vigoare 2012-06-20

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 1000

Tensiunea nominala de functionare [V] 380..690

Curent permanent nominal Iu [A] 1600

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 1250

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 1600
Curent nominal de rezistenta la scurt timp I_{cw} [kA] 50
Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 750
Putere de comutare la 400 V [kW] 10000
Curent nominal de scurtcircuit conditionat I_q [kA] 100
Numar de stalpi 4
Potrivit pentru montare pe podea Nu
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu
Potrivit pentru montare intermediara Da
Element de control al culorii Altele
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Latime [mm] 716
inaltime [mm] 288
Adancime [mm] 391.5
Versiune ca intrerupator principal Da
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Nu
Versiune ca comutator de inversare Da
Numar de comutatoare 2
Numarul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 3
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Da
Eliberare de tensiune optionala Nu
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa
Tip de element de control Altele
Interblocabil Da
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
GTIN/EAN 3596032774912
Numarul vamal 8536508000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 55.4
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.8
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.6
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.73
Conformitate cu standardele
CCC
IEC
Schimbarile climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 7637
Schimbări climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 445
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu
RoHS aplicabil? Da
Pret: 26.323,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-alimentare-atys-atys-r-4x1600a-f>