
www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata

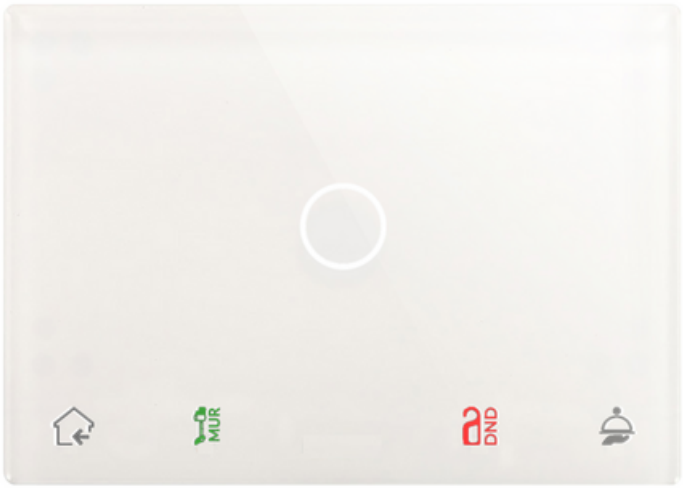

GEWISS CITITOR CARDURI CU TRANSPONDER - KNX - 12-24VAC 12-32VCC - MONTARE ÎNCASTRATA - CHORUSMART - ALB

Sistem cu fir bazat pe protocolul international standard KNX, potrivit pentru solutii avansate de automatizare pentru solutii rezidentiale si birouri mici si mijlocii. Oferta este extrem de personalizabila, completa cu toate functiile si poate fi integrata cu dispozitive si sisteme terte (videointerfon, incuietori inteligente, divertisment). El poate fi controlat prin intermediul aplicatiei, asistentilor vocali sau panourilor tactile. Cu Home si Building PRO, puteti gestiona, de asemenea, dispozitivele ZigBee si puteti comunica cu platformele Google Home IoT, Amazon Alexa si IFTTT. Categorie Unitate de citire a cardurilor cu transponder MIFARE®
Culoare Alb
Material Rama frontala din tehnopolimer (inclusa)
Instalare Montare incastrata in doze de 3 module dreptunghiulare (GW24403, GW24403PM), doze rotunde (GW24234, GW24234PM) sau patrate (GW24231)
Alimentare electrica SELV: 12-24 Vca 50/60Hz, 12-32 Vcc
Curent absorbit de sursa de alimentare 30 mA la 24 V cc
Interfete KNX TP1
Curent absorbit de magistrala KNX (mA) Max 10 mA la 29 V
Tehnologie Cititor RFID-MIFARE®
Nr. canale de iesire 2
Contacte iesire Tensiune maxima de comutare 30Vcc / 24Vca Curent maxim de comutare 5A (AC1) 1A (AC3)
Nr. canale de intrare 2
Tensiune de intrare Liber de potential
Borne de cablare Continut
Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm^2) Max 1,5
Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm^2) Max 1,5
Temperatura de functionare -5 ÷ +45 °C
Umiditate relativa (necondensata) Max 90%

Temperatura de stocare -5 ÷ +55 °C
Conexiune la magistrala KNX Terminal bus KNX
Dimensiuni LxHxD (mm) 110,0x78,0x12,1
Grad de protectie IP IP20 (cu placa montata)
Standard Directiva RED 2014/53/UE; Directiva RoHS 2011/65/EU + 2015/863; EN 63044-3; EN 63044-5-1; EN 63044-5-2; EN 300 330; EN 301 489-3; EN IEC 63000
Ware Number 85389099
Pret: 1.342,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cititor-carduri-cu-transponder-knx-12-24vac-12-32vcc-montare-incastrata-chorusmart-alb