


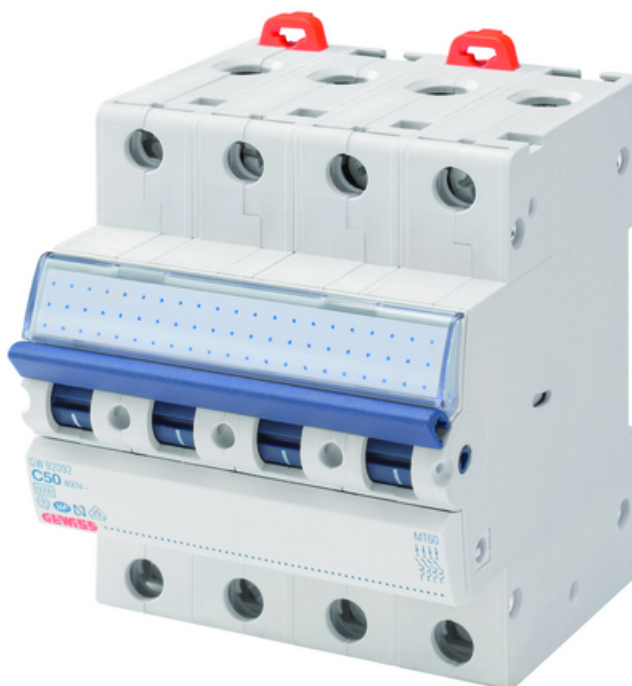

GEWISS ÎNTRERUPATOR MINIATURAL - MT45 - 4P CARACTERISTICA C 40A - 4 MODULE

Gama 90 MCB indeplineste orice cerinta de protectie impotriva supracurentului si scurtcircuitului, pentru toate aplicatiile casnice, comerciale si industriale. Gama cuprinde MTC, intrerupatoare automate miniaturale compacte (de la 2 la 32 A, curbele B si C pana la 10 kA) intrerupatoare automate miniaturale traditionale MT (de la 1 la 63 A, curbele B, C si D pana la 25 kA) intrerupatoare automate miniaturale de mare putere MTHP (de la 20 la 125 A, curbele C si D pana la 25 kA). Descriere intrerupator in miniatura

Cod MT 45

Nr. poli 4P

Nr. module 4

Curent nominal 40 A

Curba C

Tensiune nominala 230-400 V

Standard IEC EN 60898-1

Frecventa nominala (Hz) 50/60 Hz

Capacitate de rupere EN 60898 230V (Icn) 4500 A

Capacitate de rupere EN 60898 400V (Icn) 4500 A

Capacitate de rupere EN 60898 (Ics) 1 x Icn

Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 230V (Icu) 6 kA

Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 400V (Icu) 6 kA

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) 100% Icu

Tensiune de izolare (Ui) 500 V

Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 4 kV

Tensiune de functionare minima: 12V AC/DC

Tensiunea maxima de operare 440 V a.c. / 250 V d.c

Rezistenta electrica 10,000

Rezistenta mecanica: 20,000

Cablu rigid sectiune $\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$ mm²

Cablu flexibil sectiune $\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$ mm²

Cuplu de strangere nominal 2 Nm

Temperatura de functionare -25 +70 °C

Temperatura de stocare -40 +70 °C

Ware Number 85362010

Pret: 82,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interruptor-miniatural-mt45-4p-caracteristica-c-40a-4-module>