
Image not found or type

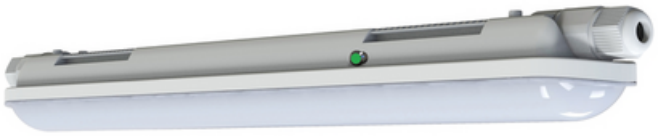

LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED ETAN? LEDVANCE DAMP PROOF TH 600 E 17 W 865 IP65 EL GRAY, 2805 LM, 6500 K, 120°, GRI, DIMABIL

Beneficii produs Instalare simpla, nu este nevoie de scule pentru racordare Lumina distribuita uniform Nivel scazut al licaririi ? 5 % Economii de energie de pana la 68% (in comparatie cu corpurile de iluminat care folosesc lampi fluorescente) Cablare usoara datorita mecanismului de actionare pre-cablat si bateriei incluse pentru functia de iluminat de emergenta Integrarea unitara a corpurilor de iluminat cu functie de iluminat de emergenta in iluminatul general Zone de utilizare Unitati industriale si de depozitare Pasaje, pasaje subterane Cladiri de parcare Ateliere, linii de asamblare Parcare subterana Caracteristici produs Eficacitate luminoasa ridicata: pana la 165 lm/W Durata de functionare (L80/B50): pana la 100.000 h (la 25 °C) Unghiul fasciculului: 120° Material carcasa si dispozitiv de difuzie: policarbonat (PC) Clasa de protectie: IP65 Corp de iluminat potrivit pentru iluminat normal si iluminat de emergenta Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Verificati adecvarea peretelui-plafonului. Daca nu sunteti siguri, solicitati sfatul unui profesionist. inlocuirea unei baterii cu un tip incorect care poate anula protectia (de exemplu, in cazul unor tipuri de baterii cu litiu). Altitudine in timpul functionarii: 2000 m. DATE ELECTRICE
Putere nominala 17,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 130,000 mA
soc de curent la anclansare 5,6 A
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 98
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 61
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 98
Factor de putere ? > 0,90
Distorsiune armonica totala < 20 %
Clasa de protectie II
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 2805 lm

Eficacitate luminoasa 165 lm/W
Temperatura culorii 6500 K
Culoare lumina (denumire) Lumina naturala
Indice de redare a culorilor Ra ?80
Abatere standard a asocierii culorilor ?6 sdcm
Parametru licarire (Pst LM) < 1
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Unghiul fasciculului 120 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 605,00 mm
inaltime 62,00 mm
Latime 70,00 mm
Greutate produs 680,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Gri
Culoarea carcasei Gri
Material corp Policarbonat (PC)
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale 0…+30 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Tipul racordului Borna fara surub, 5 poli
Tip de protectie IP65/IP65
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
Tip de montare Aparent
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare nu este cazul
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 160 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire < 5 %
ILUMINAT DE URGENta
Tip de test la functionare in regim de urgenta Auto-test
Putere in mod de functionare regim urgenta 3 W
Flux luminos in mod de functionare regim de urgenta 450 lm
Durata bateriei in mod de functionare regim de urgenta 3 h
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; UKCA; EAC
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Da
Protectie la lovirea cu mingea Nu
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 409,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-etans-ledvance-damp-proof-th-600-e-17-w-865-ip65-el-gray-2805-lm-6500-k-120deg-gri-dimabil