


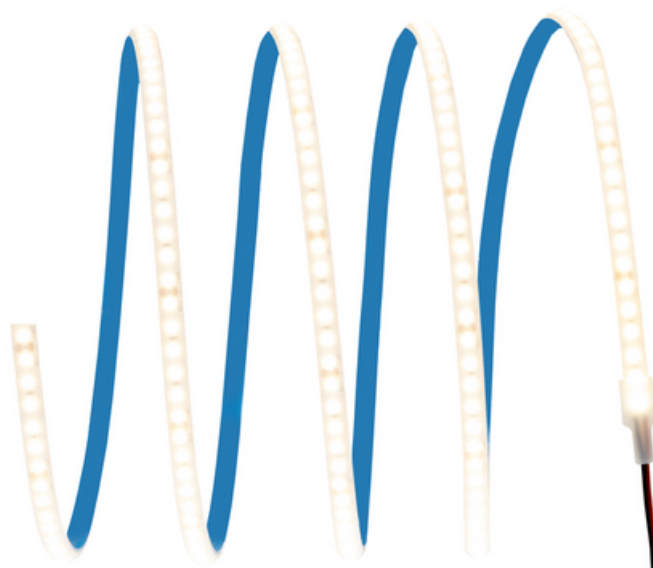

LEDVANCE BAND? LED LEDVANCE LS E -1000/865/5 IP65, 43 W, 3400 LM, 6500 K

Beneficii produs Posibilitate mare de selectie a optiunilor de design datorita benzilor LED lungi si flexibile
Instalare simpla, nu este nevoie de scule pentru racordare Montare usoara pe numeroase suprafete netede
datorita benzii autoadezive Racordare simpla datorita cablurilor integrate pe ambele parti Potrivit pentru
utilizare in conditii umede datorita tipului ridicat de protectie Zone de utilizare Iluminare generala pentru
spatii interioare Iluminare decorativa Zone de locuit private Caracteristici produs Banda LED flexibila si
decupabila Cea mai mica unitate care se poate decupa: 50 mm Durata de functionare (L70/B50): pana la
20.000 h (temperatura la $T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$) Flux luminos: 1000 lm/m Indice de redare a culorilor $R_a : > 80$ Gama
larga de temperaturi de culoare: de la alb cald la lumina naturala rece Tip de protectie: IP65 Recomandari
privind siguranta Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; daca
cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. Nu conectati cablul luminos la alimentare in timp ce
este infasurat pe o bobina. Nu utilizati banda luminoasa atunci cand este acoperita sau incastrata intr-o
suprafata. sirul de lumini nu poate fi actionat in ambalaj. Nu deschideti banda luminoasa. DATE
ELECTRICE

Putere nominala 43 W

Putere constructie 43 W

Putere nominala pe metru 10 W

Tensiune nominala 24 V

CC tensiune de intrare 24 V

Tip de curent CC

soc de curent la anclansare 3 A

DATE FOTOMETRICE

Eficacitate luminoasa 100 lm/W

Flux luminos 3400 lm

Flux luminos pe metru 1000

Temperatura culorii 6500 K

Indice de redare a culorilor $R_a \geq 80$

Culoare lumina (denumire) Alb natural

Abatere standard a asocierii culorilor < 6 sdc

Date tehnice referitoare la lumina

Unghiul fasciculului 100 °

LED MODULE INFORMATION

Numar de LEDURI pe metru 120

Dimensiuni si greutate

Lungime 5000,00 mm

Lungime – unitatea cea mai mica 50 mm

Lungimea cablului 120.000

Latime 10.00 mm

inaltime 5.00 mm

Greutate produs 240,00 g

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...40 °C

Interval de temperatura la functionare -20...+40 °C

Durata de viata

Durata nominala de viata a lampii 20000 h

Numar de cicluri de comutare 10000

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Cea mai mica raza de curbura >=30 mm

Autoadeziv Da

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE; EAC; UKCA

Clasa de protectie III

Tip de protectie IP65

Clasa energetica a sursei de lumina continute F

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 71,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/banda-led-ledvance-ls-e-1000-865-5-ip65-43-w-3400-lm-6500-k>