
Image not found or type

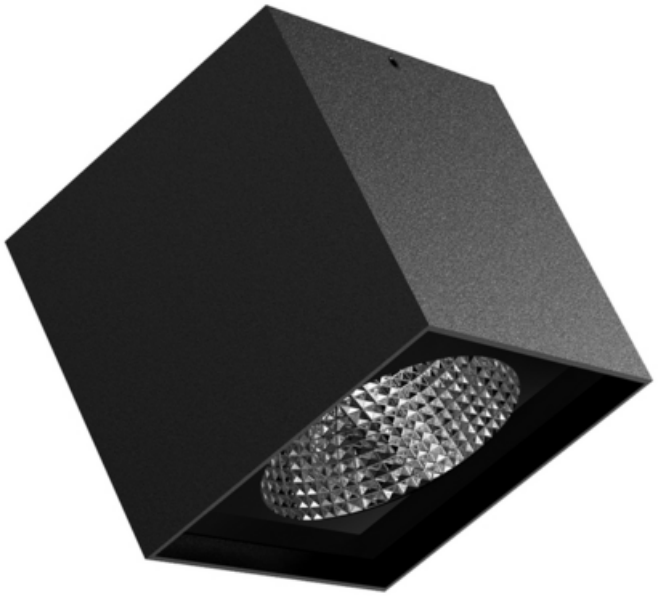

LEDVANCE PLAFONIER? LED LEDVANCE CEILING SQUARE 7 W 830 SYM15 BK, 560 LM, 3000 K, IP65, 15°, NEGRU

Beneficii produs Carcasa din aluminiu de inalta calitate Spot mic pentru iluminare precisa Design functional si minimalist O reproducere de calitate a culorilor face din acest produs o solutie ideala pentru un iluminat atractiv Zone de utilizare Zone publice Iluminat arhitectural Iluminat cu efect decorativ al peretilor Iluminat de fatade si cladiri Caracteristici produs Design modern minimalist Durata de viata (L80/B50): pana la 50.000 h (la 25 °C) Temperatura culorii: 3.000 K, 4.000 K Clasa de protectie: IP65 Rezistenta la impact: IK06 Echipamente / Accesorii Panou de acoperire a bornei CA inclus suruburi de montare incluse DATE ELECTRICE
Putere nominala 7,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 33,000 mA
soc de curent la anclansare 20.8 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 1.12 µs
Factor de putere ? > 0,90
Distorsiune armonica totala < 20 %
Clasa de protectie I
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 560 lm
Eficacitate luminoasa 80 lm/W
Temperatura culorii 3000 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor < 5 sdcm
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG1
Unghiul fasciculului 15 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 92,00 mm
inaltime 92,00 mm
Latime 92,00 mm
Greutate produs 630,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Aluminum
Culoarea carcasei Aluminum
Material corp Aluminum
Material de acoperire Sticla
Material de suprafata emitator de lumina Sticla
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -40…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…+80 °C
Tipul racordului Borna cu surub, 3 poli
Tip de protectie IP65
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK06
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Aparent
Mediu de utilizare Exterior
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 50000 h 1)
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 300 mA
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; EAC; UKCA; ENEC
Protectie la lovirea cu mingea Nu
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 340,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-ledvance-ceiling-square-7-w-830-sym15-bk-560-lm-3000-k-ip65-15deg-negru