
Image not found or type

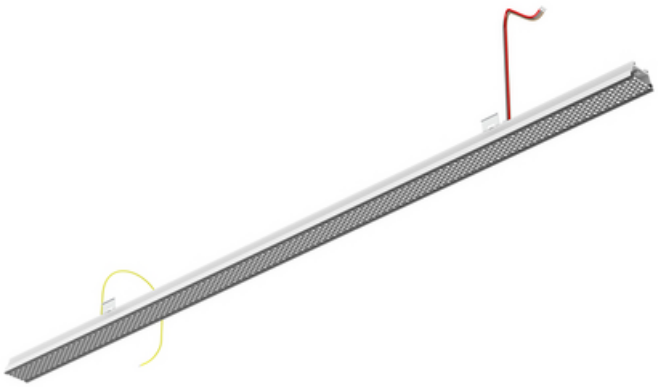

# LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LEDVANCE OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19, 34,00 W, 2584 LM, 4000 K, IP20, 60°, CRI >90

Beneficii produs inalta performanta cu CRI90 si pana la 130 lm/W Foarte versatil datorita treptelor de flux luminos selectabile (Multi Select) de pe driver Foarte versatil datorita CCT selectabil Instalare simpla Garantie 5 ani Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente Birouri, institutii de invatamant, cladiri publice Iluminare generala pentru spatii interioare Configurare cu linie unica si continua Caracteristici produs Design modern Durata de viata (L70/B50): pana la 100.000 h Durata de viata (L80/B10): pana la 89.000 h inalta eficacitate luminoasa: pana la 130 lm/W Flux luminos de pana la 4400 lm Consistenta initiala a culorii: 3 SDCM DATE ELECTRICE
Putere nominala 34,00 W
Curent nominal 380,000 mA
Clasa de protectie I
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 2584 lm
Eficacitate luminoasa 76 lm/W
Temperatura culorii 3000 … 4000 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra > 90
Abatere standard a asocierii culorilor 3 sdcm
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 60 °
Clasificare uniformizata pentru reflexie (UGR) ? 19
Dimensiuni si greutate
Lungime 1120,00 mm

inaltime 45,00 mm
Latime 42,50 mm
Greutate produs 550,00 g
MATERIALE sI CULORI
Material corp Aluminum
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…+80 °C
Tipul racordului Borna
Tip de protectie IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Mediu de utilizare Interior
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 89000 h 1)
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; ENEC; EAC
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1), 4,4 isopropylidenedisphenol
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 276,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-ledvance-office-linear-v-2cct-ugr19-34-00-w-2584-lm-4000-k-ip20-60deg-cri-90