


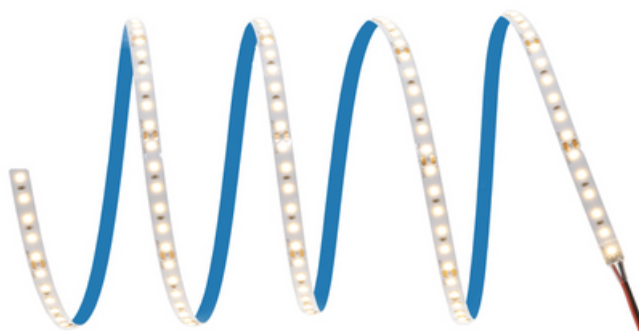

### **LEDVANCE BAND? LED LEDVANCE LS E -1000/865/5 IP20, 43 W, 4000 LM, 6500 K**

Beneficii produs Posibilitate mare de selectie a optiunilor de design datorita benzilor LED lungi si flexibile  
Instalare simpla, nu este nevoie de scule pentru racordare Montare usoara pe numeroase suprafete netede  
datorita benzii autoadezive Racordare simpla datorita cablurilor integrate pe ambele parti Zone de utilizare  
Iluminare generala pentru spatii interioare Iluminare decorativa Zone de locuit private Caracteristici produs  
Banda LED flexibila si decupabila Cea mai mica unitate care se poate decupa: 50 mm Durata de functionare  
(L70/B50): pana la 20.000 h (temperatura la  $T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) Flux luminos: 1000 lm/m Indice de redare a  
culorilor  $R_a : > 80$  Gama larga de temperaturi de culoare: de la alb cald la lumina naturala rece Recomandari  
privind siguranta Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; daca  
cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. Nu conectati cablul luminos la alimentare in timp ce  
este infasurat pe o bobina. Nu utilizati banda luminoasa atunci cand este acoperita sau incastrata intr-o  
suprafata. sirul de lumini nu poate fi actionat in ambalaj. Nu deschideti banda luminoasa. DATE

ELECTRICE

Putere nominala 43 W

Tensiune nominala 24 V

soc de curent la anclansare 3 A

Clasa de protectie III

Mod de functionare DC

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 4000 lm

Eficacitate luminoasa 100 lm/W

Temperatura culorii 6500 K

Culoare lumina (denumire) Alb natural

Indice de redare a culorilor  $R_a \geq 80$

Abatere standard a asocierii culorilor  $< 6\text{ sdc}$

Unghiul fasciculului  $100^{\circ}$

Dimensiuni si greutate

Lungime 5000,00 mm

inaltime 2,00 mm

Latime 8,00 mm

Greutate produs 54,3 g

Lungimea cablului 500.000

APLICARE SI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...40 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tip de protectie IP20

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Montaj aparent

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 20000 h

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 20000 h

Numar de cicluri de comutare 10000

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE; EAC; UKCA

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 32,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-ledvance-ls-e-1000-865-5-ip20-43-w-4000-lm-6500-k-1>