


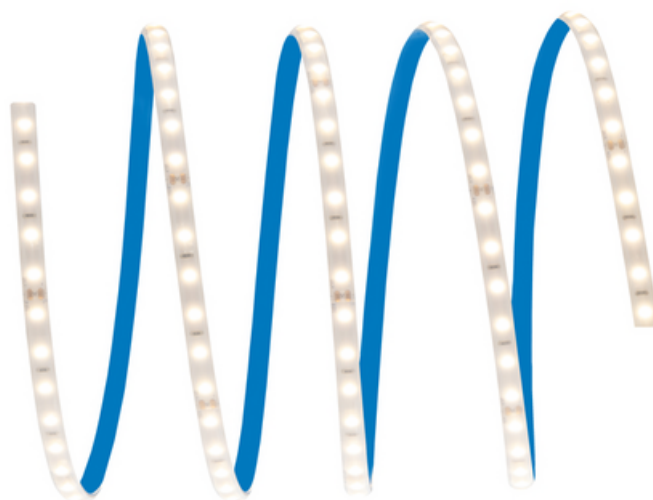

LEDVANCE BAND? LED LEDVANCE LS E -500/830/5 IP65, 24,0 W, 2000 LM, 3000 K

Beneficii produs Posibilitate mare de selectie a optiunilor de design datorita benzilor LED lungi si flexibile
Instalare simpla, nu este nevoie de scule pentru racordare Montare usoara pe numeroase suprafete netede
datorita benzii autoadezive Racordare simpla datorita cablurilor integrate pe ambele parti Potrivit pentru
utilizare in conditii umede datorita tipului ridicat de protectie Zone de utilizare Iluminare generala pentru
spatii interioare Iluminare decorativa Zone de locuit private Caracteristici produs Banda LED flexibila si
decupabila Cea mai mica unitate care se poate decupa: 100 mm Durata de functionare (L70/B50): pana la
20.000 h (temperatura la $T_a = 25^\circ\text{C}$) Flux luminos: 500 lm/m Indice de redare a culorilor $R_a : 80$ Gama
larga de temperaturi de culoare: de la alb cald la lumina naturala rece Tip de protectie: IP65 Recomandari
privind siguranta Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; daca
cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. Nu conectati cablul luminos la alimentare in timp ce
este infasurat pe o bobina. Nu utilizati banda luminoasa atunci cand este acoperita sau incastrata intr-o
suprafata. sirul de lumini nu poate fi actionat in ambalaj. Nu deschideti banda luminoasa. DATE
ELECTRICE

Putere nominala 24,0 W

Tensiune nominala 24 V

soc de curent la anclansare 3 A

Clasa de protectie III

Mod de functionare DC

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 2000 lm

Eficacitate luminoasa 100 lm/W

Temperatura culorii 3000 K

Culoare lumina (denumire) Alb cald

Indice de redare a culorilor $R_a \geq 80$

Abatere standard a asocierii culorilor $< 6 \text{ sdc}$

Unghiul fasciculului 100°

Dimensiuni si greutate

Lungime 5000,00 mm

inaltime 5,00 mm

Latime 10,00 mm

Greutate produs 235,00 g

Lungimea cablului 120.000

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...40 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tip de protectie IP65

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Montaj aparent

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 20000 h

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 20000 h

Numar de cicluri de comutare 10000

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; EAC; UKCA

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 42,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-ledvance-ls-e-500-830-5-ip65-24-0-w-2000-lm-3000-k>