
Image not found or type

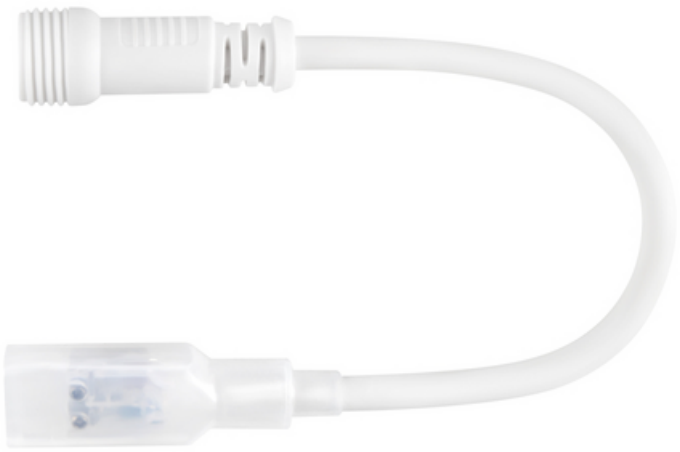

LEDVANCE CONECTOR LEDVANCE LS AY AC-CD P2 200 P, IP66

Beneficii produs Instalare usoara a conectorului, nu este nevoie de cablare manuala Instalare simpla si rapida datorita functiei de blocare prin rasucire Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare Iluminare generala pentru spatii exterioare Caracteristici produs Conector sigur si profesional al benzilor LED prin protectie integrata la supracurent (3,15 A) Potrivit pentru conectarea cu driverul LED DR P 500 W 220-240 V 215V P Tip de protectie: IP66 DATE ELECTRICE
Tip de curent CC
Dimensiuni si greutate
Lungime 300,0 mm
Latime 22.0 mm
inaltime 20.0 mm
Greutate produs 56,00 g
CULORI sI MATERIALE
Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C
Interval de temperatura la functionare -20…+45 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 0…93 %
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Disponibil din septembrie 2024
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 26,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/conector-ledvance-ls-ay-ac-cd-p2-200-p-ip66