
Image not found or type

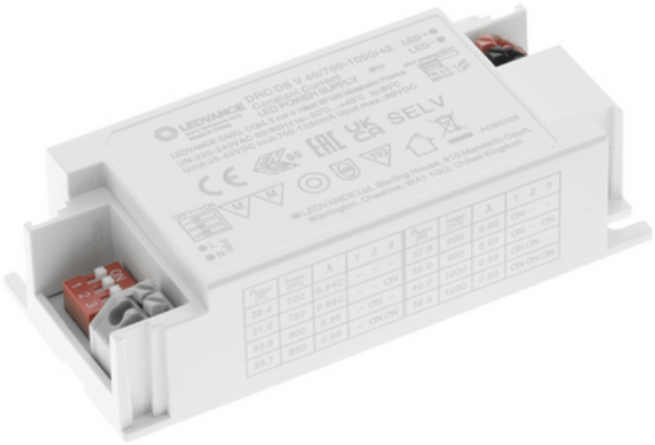

LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DRC DS V 40/700-1050/42, 44,94 W, 220-240 V, 1050 MA, IP20

Beneficii produs Flexibilitate ridicata datorita curentilor de iesire reglabili prin intrerupatorul DIP Licarirea redusa permite o calitate ridicata a luminii, precum si un bun confort vizual Garantie 5 ani Carcasa subtire pentru instalatii inguste Nivel ridicat al eficientei si al fiabilitatii Zone de utilizare Potrivit pentru corpurile de iluminat cu LED-uri si modulele cu LED-uri Se aplica in corpuri de iluminat cu clasa de protectie I si II Potrivit pentru instalatii SELV Birouri, centre comerciale, spitale, restaurante, hoteluri Adecvat pentru o gama larga de corpuri de iluminat (printr-o gama larga de curenti de intrerupator DIP) Caracteristici produs Disponibil cu 20 W, 30 W, 40 W Instalare independenta cu kitul optional cu clema pentru cabluri Tip de protectie: IP20 Curent de ondulatie slab < 5% Tensiune de alimentare: 220…240 V Frecventa de functionare: 50/60 Hz Siguranta conform EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384 Imunitate conform EN 61547 Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Deconectati reteaua inainte de instalare. Nu deschideti carcasa. DATE ELECTRICE
Putere nominala 44,94 W
Putere nominala de iesire 40 W
Tensiune nominala 220…240 V
Tensiune nominala de iesire 25…42 V
Gama tensiunii de intrare 198…264 V
CA tensiune de intrare 198…264 V 1)
Tip de curent AC
Curent nominal de iesire 700…1050 mA
soc de curent la anclansare 16.9 A
Toleranta curent de iesire +/- 5 %
Curent de ondulatie la iesire (100 Hz) < 5 %
Frecventa retea 50…60 Hz
Distorsiune armonica totala < 15 %
Factor de putere ? > 0,95
Eficienta ECG 89 % 2)

Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (B) 36
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (B) 57
Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (B) 89
Max. ECG no. on circuit breaker 32 A (B) 114
Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (C) 59
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (C) 95
Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (C) 148
Max. ECG no. on circuit breaker 32 A (C) 189
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - impamantare) 2000 V
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1000 V
Frecventa de functionare 50…60 Hz
Parametru licarire (Pst LM) 1
1) Interval de tensiune permis
2) Max.Value at full load 220...240V, 50Hz
DATE FOTOMETRICE
Parametru licarire (Pst LM) 1
Parametru efect stroboscop (SVM)
Dimensiuni si greutate
Lungime 97,00 mm
Latime 44.00 mm
inaltime 25.50 mm
Greutate produs 76,5 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Materialul carcasei Policarbonat (PC)
Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 80 °C
Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 5…95 %
Durata de viata
Durata de viata ECG 100000 h / 50000 h 1)
Numar de cicluri de comutare 100000
1) La Tc max. - 10 °C
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Protectie impotriva supraincalzirii Da
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; EAC; UKCA; ENEC
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -40…+85 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente

masice Lead (7439-92-1), Triphenyl phosphate (115-86-6)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 36,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-drc-ds-v-40-700-1050-42-44-94-w-220-240-v-1050-ma-ip20