
Image not found or type

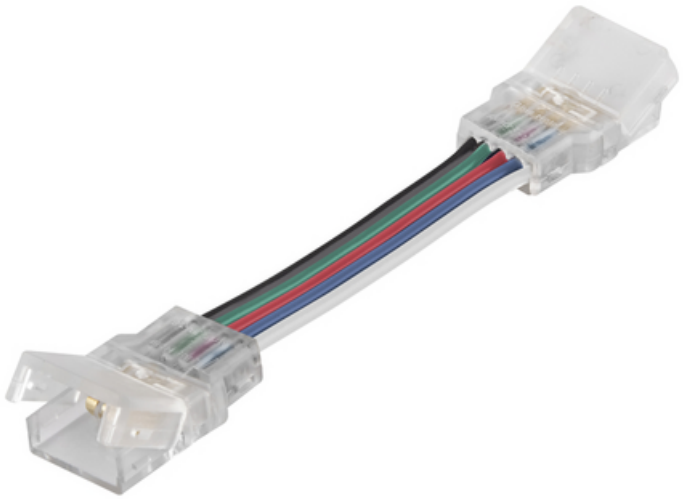

LEDVANCE CONECTOR LEDVANCE LS AY P CSW P5 50 P, IP67

Beneficii produs Instalare usoara a conectorului, nu este nevoie de cablare manuala Instalare fara scule Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare Potrivit pentru utilizari in spatii interioare si exterioare (IP67) DATE ELECTRICE
Tensiune nominala 24 V
Curent nominal 4440 mA
Dimensiuni si greutate
Lungime 106,0 mm
Lungimea cablului 50 mm
Latime 18.6 mm
inaltime 7.6 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0,5 mm²
Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0,5 mm²
Greutate produs 7,6 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Transparent
Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+55 °C
Interval de temperatura la functionare -20…+55 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 0…93 %
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE; UKCA; EAC
Standarde CE; UKCA
Tip de protectie IP67
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 95,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/conector-ledvance-ls-ay-p-csw-p5-50-p-ip67