


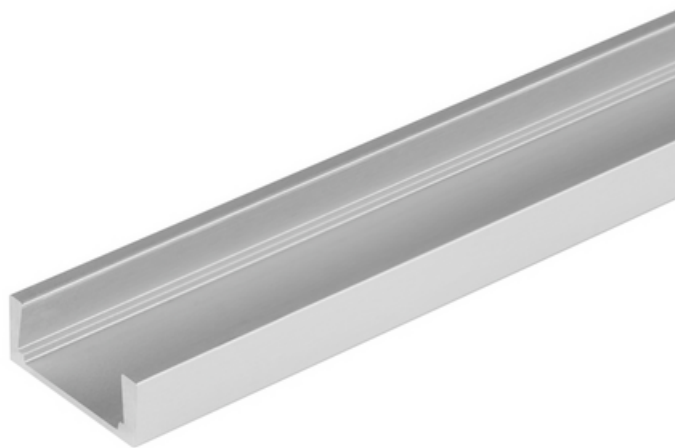

### **LEDVANCE CONECTOR LEDVANCE LS AY -PF02/U/16X5/10/1**

Beneficii produs Profil redus Instalare rapida si simpla Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare Dimensiuni si greutate

Lungime 1000 mm

Latime 15.5 mm

inaltime 5.8 mm

Greutate produs 70,00 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Gri

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -15...+45 °C

Interval de temperatura la functionare -15...+45 °C

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Observatie cu privire la produs Se poate imbina cu benzi FaRa PROTECTIE, DE O ANUMITa PERFORMANta, cu excluderea conectorilor; Nu se poate imbina cu benzi PROTEJATE SUPERIOARE; Se poate imbina cu benzi FaRa PROTECTIE, DE O ANUMITa PERFORMANta, cu excluderea conectorilor; Se poate imbina cu benzi CU PROTECTIE, DE O ANUMITa PERFORMANta; Se poate imbina cu benzi CU PROTECTIE, DE O ANUMITa VALOARE; Se poate imbina cu benzi CU VALOARE PROTEJATa

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -35...+85 °C

FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 20,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conector-ledvance-ls-ay-pf02-u-16x5-10-1>