
Image not found or type

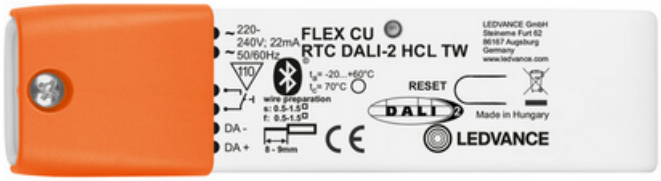

LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) FLEX CONTROL UNIT REAL-TIME-CLOCK DALI-2 HCL TW, 220-240 V, IP20

Beneficii produs Pana la 4 grupuri ce se pot controla separat BIOLUX Human Centric Lighting (iluminat centrat pe om) pentru iluminat natural de inalta calitate in spatiile de birouri Creare usoara a ambiantei prin aplicatie Pornire simplificata datorita modurilor de functionare predefinite Alimentare DALI integrata Reglarea tuturor setarilor de pe smartphone Asistenta pentru functia roi Zone de utilizare Iluminare camera individuala de pana la 300 mp cu o unitate de control Pana la 4 zone de intrare si iesire pot fi controlate manual in mod sincronizat Conectarea senzorilor de lumina si prezenta pentru controlul automat al luminii Utilizari RGB si Tunable white Caracteristici produs Unitate de control compacta certificata DALI-2 pentru pana la 32 de lumini si pana la 4 senzori/cuple cu butoane Schimbare a luminozitatii si a temperaturii culorii in functie de lumina zilei Interfata cu buton pentru a controla separat luminozitatea si temperatura culorii Ceas integrat pentru controlul luminozitatii si al temperaturii culorii in functie de timp Un canal de iesire DALI (Broadcast sau Groupcast) Compatibil cu driver-ul DALI DT8 Tunable White Conexiune la telefon inteligent prin Bluetooth pentru control si configurare Lungimea cablului de control DALI: pana la 300 m Lungimea cablului pentru buton: pana la 50 m Echipamente / Accesorii Aplicatie pentru iOS si Android disponibila gratuit in magazinul de aplicatii Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Deconectati reteaua inainte de instalare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE
Putere nominala 3,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Tip de curent CC
Input current 22 mA
Frecventa retea 50…60 Hz
Frecventa de functionare 50/60 Hz
Dimensiuni si greutate
Lungime 119,00 mm
Latime 30.00 mm
inaltime 21.00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5…1.5 mm²
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 8…9 mm
Greutate produs 55,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Gri deschis
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+60 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 70 °C
Interval de temperatura la functionare -20…+60 °C
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 30000
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Numar de iesiri de control 1
Max. cuplaje/senzori cu butoane ce se pot conecta 4
Numar maxim de unitati conectate 32
Punerea in functiune a aplicatiei App (Android/ iOS)
Aplicatia instrument de control al luminii App (Android/ iOS)
Grupuri 4
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
Tip de instalare Integrarea corpului de iluminat/Montare independenta
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 830,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-flex-control-unit-real-time-clock-dali-2-hcl-tw-220-240-v-ip20