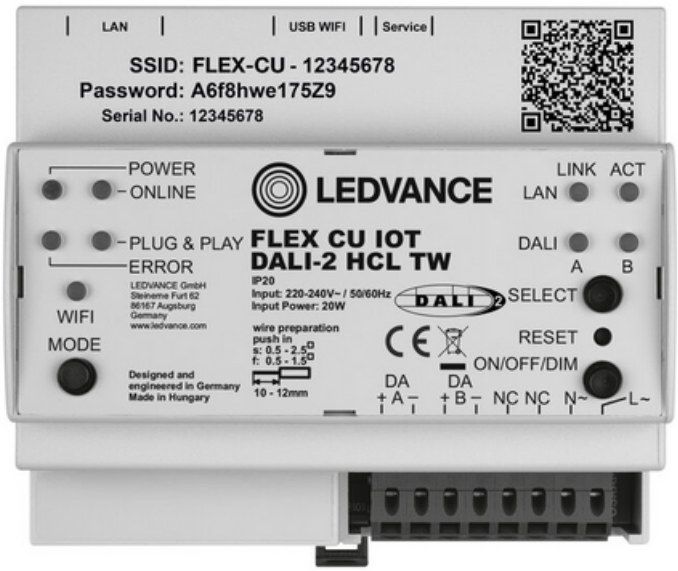


LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) FLEX CONTROL UNIT IOT DALI-2 HCL TW, 220-240 V, IP20

Beneficii produs Certificat DALI-2 pentru interoperabilitate imbunatatita cu mai multi furnizori BIOLUX Human Centric Lighting (iluminat centrat pe om) pentru iluminat natural de inalta calitate in spatiile de birouri Acces de la distanta pentru modificari in instalatie din orice loc LAN Interconnect pentru conectarea a pana la 8 controlere intr-o singura retea API tip Rest pentru conectarea unui Cloud terta parte cu controlerul FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW Disponibil pentru servicii optionale VIVARES Cloud Zone de utilizare Iluminare zona de pana la 1000 mp cu o unitate de control Controlul camerei si al podelei Conectarea senzorilor de lumina si prezenta pentru controlul automat al luminii Utilizari RGB si Tunable white Caracteristici produs Unitate de control certificata DALI-2 pentru pana la 128 de lumini si 126 de senzori - cuple cu butoane IoT ready cu gateway incorporat pentru acces la date de la distanta Compatibil cu software-ul LEDVANCE DALI IoT WEB UI si DALI IoT CONFIG Integrarea sistemului de administrare a cladirilor prin intermediul interfetei optionale KNX Proces de punere in functiune prin Ethernet/WLAN Factor de forma mic: doar 6 TE (sina DIN) Lungimea cablului de control DALI: pana la 300 m Echipamente / Accesorii Aplicatie pentru iOS si Android disponibila gratuit in magazinul de aplicatii Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Deconectati reteaua inainte de instalare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE
Putere nominala 20,00 W 1)
Tensiune nominala 220…240 V 2)
Tip de curent CC
Input current 120 mA
DALI bus supply 200 mA
Frecventa retea 50…60 Hz
Frecventa de functionare 50/60 Hz
1) max. DALI load
2) functionare cu retea de alimentare in CA
Dimensiuni si greutate

Lungime 91,00 mm
Latime 106.00 mm
inaltime 62.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5…2.5 mm²
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 10…12 mm
Greutate produs 247,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Gri deschis
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+50 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 70 °C
Interval de temperatura la functionare -20…+50 °C
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 30000
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Numar de iesiri de control 2
Max. cuplaje/senzori cu butoane ce se pot conecta 126
Numar maxim de unitati conectate 128
Punerea in functiune a aplicatiei Software
Aplicatia instrument de control al luminii App (Android/ iOS)
Grupuri 32
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
Tip de instalare Montare pe sina
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE; UKCA
Standarde Conform EN 55022; Acc. to IEC/EN 61000
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 9.644,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-flex-control-unit-iot-dali-2-hcl-tw-220-240-v-ip20