
Image not found or type

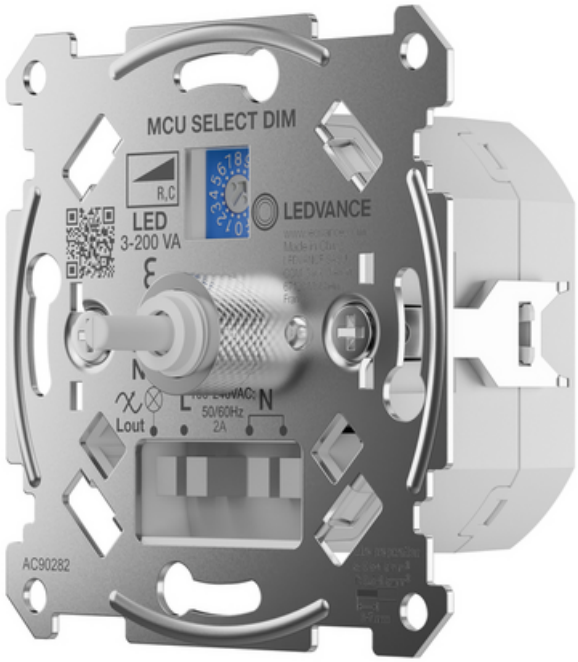

LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIM, 100-240 V, IP20

Beneficii produs Comportament optimizat de reglare a intensitatii luminoase in combinatie cu lampi si lumini din marcile LEDVANCE/OSRAM Aprindere facila a lampilor (pornire usoara) Functie de memorie pentru ultima luminozitate setata sau luminozitatea la pornire salvata Luminozitate minima si maxima reglabile Protectie electronica reversibila la scurtcircuit, temperatura excesiva si supraincarcare Compatibil cu diverse modele de carcase de pe piata de la BUSCH-JAGER, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS Orientare reglabila si iluminare functionala in jurul butonului rotativ Comportament configurabil dupa o pana de curent Cadru optional de montare aparenta disponibil Zone de utilizare Spatii de locuit (camera de zi, dormitor, sufragerie, birou de acasa, baie) Birouri Magazine Baruri, restaurante Camere de hotel Caracteristici produs Variator cu intrerupere de faza pentru instalare in cutii de distributie standard Buton rotativ pentru control manual al luminii Comutare si reglare a intensitatii luminoase a luminilor LED si a becurilor LED, a becurilor cu halogen, a becurilor incandescente Putere nominala lampi LED si corpuri de iluminat LED: min. 3 V A/max. 200 V A Putere nominala lampi cu halogen si lampi cu incandescenta: min. 3 V A/max. 400 V A Rescalare si optimizare automate ale curbei de reglare a intensitatii luminoase la setarea intervalului unghiului de faza Lungimea cablului de iesire cu intrerupere de faza: max. 80 m Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Deconectati reteaua inainte de instalare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems Compatibil cu becuri reglabile www.ledvance.com/dimmable-lamps DATE ELECTRICE
Putere nominala 400,00 W 1)
Tensiune nominala 100…240 V
Tip de curent AC
Frecventa retea 50…60 Hz
1) Rated power capacitive load: 3 VA - 200 VA / Rated power ohmic load: 3 VA - 400 VA
Dimensiuni si greutate
Lungime 71,00 mm
Latime 71.00 mm

inaltime 53.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5…1.5 mm²
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6…7 mm
Greutate produs 86,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Argintiu
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -25…+50 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 53 °C
Interval de temperatura la functionare -25…+50 °C
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 50000
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Available from June 2026
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Interval de diminuare a intensitatii luminoase 1…100 %
Protectie impotriva supraincalzirii Reversibil
Protectie la supraincarcare Reversibil
Protectie la scurtcircuit Reversibil
Tip de instalare Integrat in cutie de dispozitiv cu montare la nivel
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE; UKCA; EAC
Standarde CE; UKCA; EAC
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -40…+85 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 185,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-manual-control-unit-select-dim-100-240-v-ip20