Image not found or type

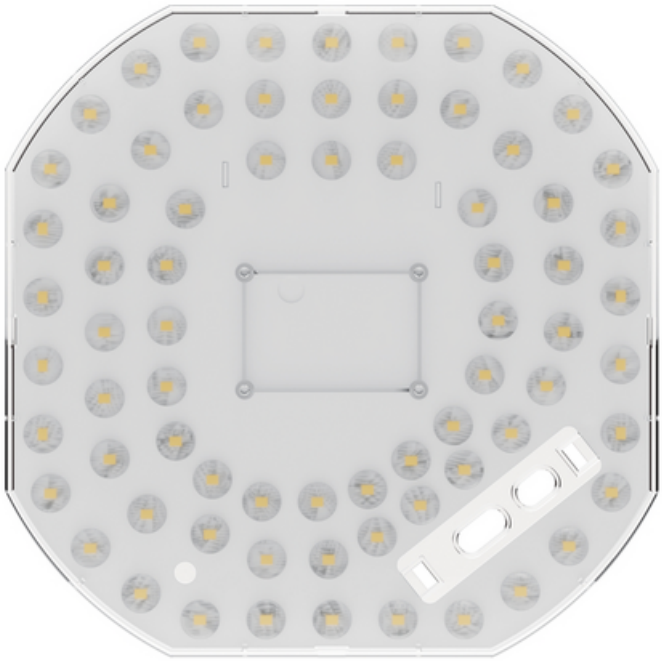

LEDVANCE LAMP? LED COMPACT? LEDVANCE (OSRAM) DULUX LED SQ AC MAINS 4 PINS VALUE 18 W ML 830 835 840, 2250 LM, 3000/3500/4000 K, GR10Q, 160°

Beneficii produs DULUX LED SQUARE este un produs bazat pe soclu GR10Q cu 4 pini Functie multi-lumen: 3 trepte de putere selectabile cu un comutator DIP 3-CCT selectabil prin comutator DIP: 3000 K, 3500 K, 4000 K Functionare directa la reteaua electrica de 230 V c.a. Zone de utilizare Aplice si plafoniere Pasarele si coridoare Hoteluri, restaurante Caracteristici produs inlocuitor LED pentru CFL SQUARE conventional GR10Q cu 4 pini pentru utilizare la reteaua de curent alternativ Luminous flux up to 2250 lm Temperatura ambianta in functionare: -20…+45 °C Recomandari privind siguranta Intervalul de temperatura de functionare pentru LED DULUX este limitat. Daca aveti indoieli cu privire la caracterul adecvat al utilizarii, va rugam sa masurati temperatura Tc pe produs inainte de instalare. Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. DATE ELECTRICE
Putere nominala 18 W/14 W/8 W
Putere constructie 18.00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Mod de functionare CCG, CA retea
Putere echivalenta declarata lampa conventionala 38 W
Curent nominal 85 mA
Tip de curent AC
soc de curent la anclansare 10 A; 8 A; 6 A
Potrivit pentru alimentare in CC (curent continuu) Da
CC tensiune de intrare 180…270 V
Frecventa de functionare 50/60 Hz
Frecventa retea 50/60 Hz
Nr. max. lampa la disjunctor 10 A (B) 29
Nr. max. lampa la disjunctor 16 A (B) 38
Distorsiune armonica totala ? 20 %
Factor de putere ? > 0,90
DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 2250 lm
Flux luminos util nominal 90° 2250 lm
Eficacitate luminoasa 125 lm/W
Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viata 0.70
Culoare lumina (denumire) Alb rece
Temperatura culorii 3000 K/3500 K/4000 K
Indice de redare a culorilor Ra 80
Culoare lumina 830/835/840
Abatere standard a asocierii culorilor ?6 sdcm
LLMF nominal la 6.000 h 0.90
Parametru licarire (Pst LM) 1.0
Parametru efect stroboscop (SVM) 0.4
Atribute ajustabile
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa
18 W 3000 K 2250 lm 125 lm/W
18 W 3500 K 2250 lm 125 lm/W
18 W 4000 K 2500 lm 138 lm/W
14 W 3000 K 1800 lm 128 lm/W
14 W 3500 K 1800 lm 128 lm/W
14 W 4000 K 2000 lm 142 lm/W
8 W 3000 K 900 lm 112 lm/W
8 W 3500 K 900 lm 112 lm/W
8 W 4000 K 1000 lm 125 lm/W
Date tehnice referitoare la lumina
Unghiul fasciculului 160 °
Timp de incalzire (60 %) ‹ 0.50 s
Timp de amorsare < 0.5 s
Dimensiuni si greutate
Lungime totala 190.00 mm
Diametru 190,00 mm
Greutate produs 260,00 g
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C 1)
1) Temperatura din jurul lampii - pentru corpurile de iluminat inchise: temperatura din interiorul corpului de iluminat
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h
Numar de cicluri de comutare 200000
Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu 0.70
Factor nominal de functionare a lampii la 6.000 h ? 0.90
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) GR10q
Continut de mercur 0.0 mg
Fara mercur Da
Design / versiune Transparent
Observatie cu privire la produs Available from June 2026
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
CERTIFICATE sI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica E 1)
Consum de energie 18.00 kWh/1000h
Tip de protectie IP20
Standarde CE; EAC; UKCA
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0

1) Clasa de eficienta energetica (EEC) pe o scala de la A (cea mai inalta eficienta) pana la G (cea mai scazuta eficienta)
CATEGORIZaRI iN FUNCtIE DE tARa
Referinta comanda DULUX LED SQ V
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata LED
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea MLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) GR10q
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Tip corelat al temperaturii culorii STEPS
Putere in stand by 0 W
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 190,00 mm
inaltime 33.0 mm
Latime 190.00 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0.382
Coordonata y a cromaticitatii 0.380
R9 Indice de redare a culorilor 1
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
Factor de supravietuire 0.90
Factor de defazaj 0.90
Sursa de lumina LED inlocuieste o sursa de lumina fluorescenta Nu
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 2548707
Numarul modelului AC94409
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 88,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/lampa-led-compacta-ledvance-osram-dulux-led-sq-ac-mains-4-pins-value-18-w-ml-830-835-840-2250-lm-3000-3500-4000-k-gr10q-160deg