
Image not found or type

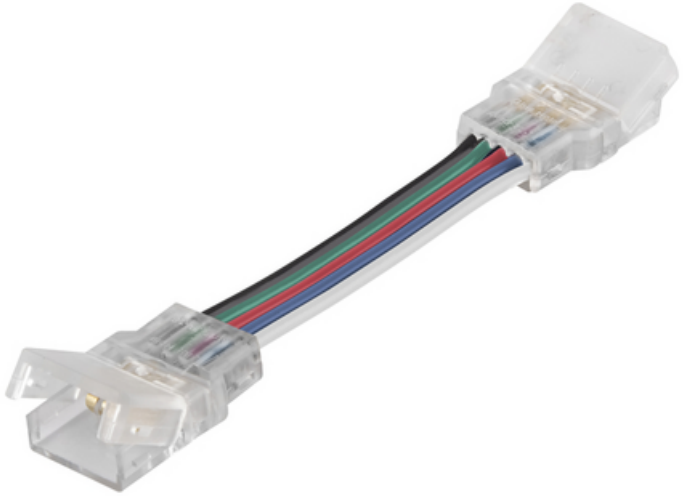

LEDVANCE CONECTOR LEDVANCE LS AY PFM -CSW/P5/50/P, IP66

Beneficii produs Instalare usoara a conectorului, nu este nevoie de cablare manuala Instalare fara scule Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare DATE ELECTRICE
Tensiune nominala 0…36 V
Curent nominal 5000 mA
Dimensiuni si greutate
Lungime 26,0 mm
Lungimea cablului 50 mm
Latime 19.0 mm
inaltime 7.2 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.35…0.75 mm²
Greutate produs 7,6 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Transparent
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+55 °C
Interval de temperatura la functionare -20…+55 °C
CERTIFICATE sI STANDARDE
Tip de protectie IP66
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -35…+85 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 41,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/conector-ledvance-ls-ay-pfm-csw-p5-50-p-ip66