
Image not found or type

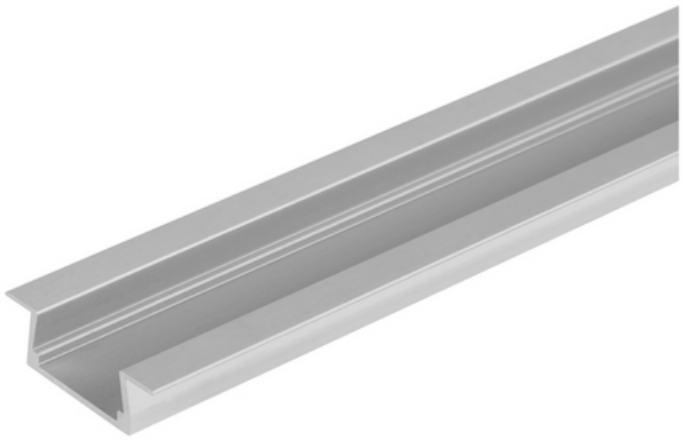

LEDVANCE CONECTOR LEDVANCE LS AY -PF01/UW/22X6/10/2

Beneficii produs Profil redus Instalare rapida si simpla Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare Dimensiuni si greutate
Lungime 2000 mm
Latime 21.7 mm
inaltime 6.7 mm
Greutate produs 160,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Gri
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -15…+45 °C
Interval de temperatura la functionare -15…+45 °C
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Se poate imbina cu benzi FaRa PROTECtIE, DE O ANUMITa PERFORMANta, cu excluderea conectorilor; Nu se poate imbina cu benzi PROTEJATE SUPERIOARE; Se poate imbina cu benzi FaRa PROTECtIE, DE O ANUMITa PERFORMANta, cu excluderea conectorilor; Se poate imbina cu benzi CU PROTECtIE, DE O ANUMITa PERFORMANta; Se poate imbina cu benzi CU PROTECtIE, DE O ANUMITa VALOARE; Se poate imbina cu benzi CU VALOARE PROTEJATa
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -35…+85 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 47,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/conector-ledvance-ls-ay-pf01-uw-22x6-10-2