
Image not found or type

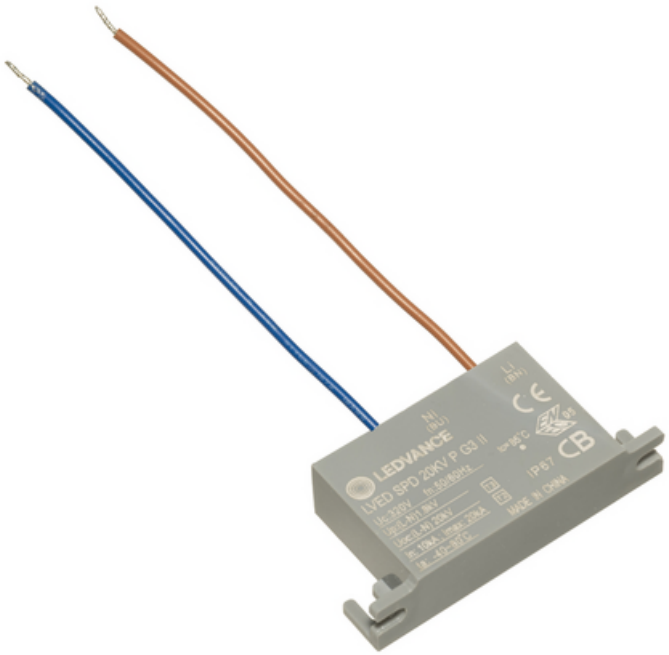

LEDVANCE DISPOZITIV DE PROTEC?IE LA SUPRATENSIUNE LEDVANCE SPD 20 KV, 120-277 V, IP67

Beneficii produs Potrivit pentru utilizare in spatii exterioare cu praf si umezeala, datorita gradului de protectie IP ridicat Usor de instalat si de utilizat Zone de utilizare Utilizari in spatii exterioare doar in cazul corpurilor de iluminat compatibile Caracteristici produs Protectie la supratensiune: pana la 20 kV (LN-PE) Tip de protectie: IP67 Temperatura ambianta in timpul functionarii: -40…+80 °C DATE ELECTRICE
Tensiune nominala 120…277 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 20 kV
Dimensiuni si greutate
Lungime 71,00 mm
Latime 35.00 mm
inaltime 16.00 mm
Greutate produs 50,00 g
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -40…+80 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 85 °C
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de instalare parallel
CERTIFICATE sI STANDARDE
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP67
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -40…+85 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 829,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-protectie-la-supratensiune-ledvance-spd-20-kv-120-277-v-ip67-2