Image not found or type

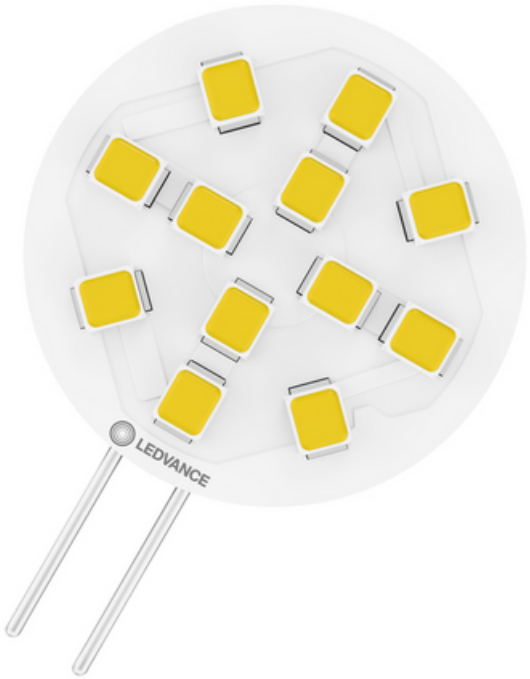

LEDVANCE BEC LED CAPSUL? LEDVANCE (OSRAM) LED PIN ROUND 10 100° DIM P 1,3 W 827 G4, 90 LM, 2700 K, DIMABIL

Beneficii produs Utilizare variabila in curent continuu si curent alternativ Emisie buna de lumina in toate directiile Ideal pentru utilizari decorative si cu ardere libera Durata foarte lunga de viata de pana la 25.000 h Garantie patru ani Consum mai mic de energie decat becurile cu incandescenta sau cu halogen Zone de utilizare Aplicatii decorative Iluminat ambiant de accentuare in toata locuinta Utilizare in spatii exterioare doar in corpuri de iluminat adecvate pentru exterior Caracteristici produs Reglabil (cu numeroase variatoare de lumina comune, a se vedea si www.ledvance.com/dim) Compatibil cu numeroase dispozitive de control conventionale si electronice comune (consultati si lista de compatibilitate) Alternativa LED la lampile cu halogen, de joasa tensiune Soclu: G4, GY6.35 Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Pentru a asigura o eficienta luminoasa deplina si durata de viata a produsului, se recomanda sa se scoata orice sticla sau capac al corpului de iluminat. Referinte / Linkuri Pentru conformitatea diminuarii intensitatii luminoase, consultati www.ledvance.com/dim Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 1,3 W
Putere constructie 1.30 W
Tensiune nominala 12 V
Mod de functionare 12V CA/CC 1)
Putere echivalenta declarata lampa conventionala 10 W
Curent nominal 155 mA
Tip de curent CA/CC
soc de curent la anclansare 2,5 A
Nr. max. lampa la disjunctor 10 A (B) 233
Nr. max. lampa la disjunctor 16 A (B) 372
Distorsiune armonica totala 63.42 %
Factor de putere ? > 0,50
1) Verificati compatibilitatea ECG la ledvance.com/compatibility
DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 90 lm
Eficacitate luminoasa 69 lm/W
Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viata 0.93
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Temperatura culorii 2700 K
Indice de redare a culorilor Ra 80
Culoare lumina 827
Abatere standard a asocierii culorilor ?6 sdcm
Parametru licarire (Pst LM) 1.0
Parametru efect stroboscop (SVM) 0.4
Date tehnice referitoare la lumina
Unghiul fasciculului 100 °
Timp de incalzire (60 %) ‹ 0.50 s
Timp de amorsare < 0.5 s
Dimensiuni si greutate
Lungime totala 35.00 mm
Diametru 27,00 mm
Diametru maxim 27 mm
Greutate produs 3,00 g
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 78 °C
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 15000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu 0.93
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) G4
Continut de mercur 0.0 mg
Fara mercur Da
Observatie cu privire la produs Toti parametrii tehnici se aplica intregii lampi; Datorita procesului complex de productie pentru diodele emitatoare de lumina, valorile tipice afisate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu corespund obligatoriu cu parametrii tehnici reali ai fiecarui produs in parte, care pot varia fata de valoarea obisnuita.
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da 1)
1) Verificati compatibilitatea dispozitivului diminuare a intensitatii luminoase la ledvance.com/compatibility
CERTIFICATE sI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica G 1)
Consum de energie 2.00 kWh/1000h
Tip de protectie IP00
Standarde CE; EAC; UKCA
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
1) Clasa de eficienta energetica (EEC) pe o scala de la A (cea mai inalta eficienta) pana la G (cea mai scazuta eficienta)
CATEGORIZaRI iN FUNCtIE DE tARa
Referinta comanda LED PIN10 DIM R
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata LED
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea NMLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) G4

Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE_VALUE
Putere in stand by 0 W
Putere echivalenta declarata Da
Lungime 35,00 mm
inaltime 27.00 mm
Latime 27.00 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0.4536
Coordonata y a cromaticitatii 0.4116
R9 Indice de redare a culorilor 1
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
Factor de supravietuire 0.90
Factor de defazaj >0.5
Sursa de lumina LED inlocuieste o sursa de lumina fluorescenta Nu
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 2505630
Numarul modelului AC92131
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 16,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-capsula-ledvance-osram-led-pin-round-10-100deg-dim-p-1-3-w-827-g4-90-lm-2700-k-dimabil