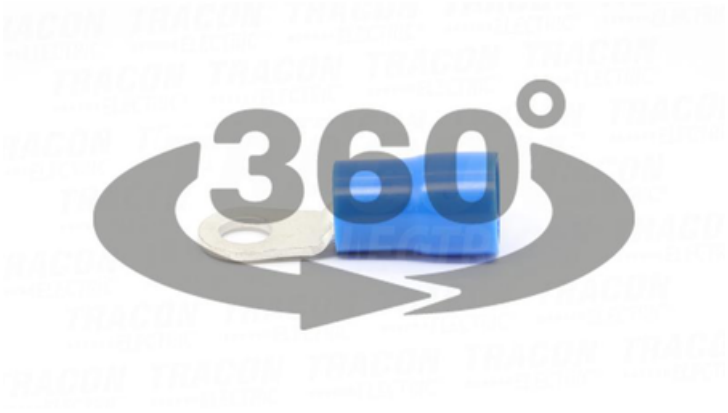


TRACON PAPUC INELAR IZOLAT DIN CUPRU STANAT, 16 MM², PENTRU ?URUB M5, ALBASTRU

KSZ16-5 este un papuc inelar izolat albastru, pentru conductor multifilar de 16 mm² ?i ?urub M5. Contactul din cupru electrolitic stanat se sertizeaz? pe conductor, iar inelul cu gaura de 5,3 mm se fixeaz? mecanic la born?. Izola?ia PVC acoper? man?onul de sertizare.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon KSZ16-5.
- Contact din cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn; izola?ie PVC, culoare albastru.
- Sec?iune nominal?: 16 mm².
- Conductor monofilar: 25 mm²; multifilar: 16 mm²; flexibil: 10 mm².
- Prindere pe ?urub M5; diametrul g?urii d2: 5,3 mm.
- Lungime total? L: 38 mm; l??ime B: 11,9 mm.
- Cote din desen: d1 = 5,8 mm; D = 12,5 mm.
- Interval de temperatur? indicat în catalog: ?20…+75 °C.

Montaj ?i func?ionare

Se preg?te?te cap?tul conductorului f?r? a deteriora firele, apoi se sertizeaz? man?onul cu scula potrivit? papucilor izola?i ?i sec?iunii utilizate. Inelul se a?az? pe borna M5 ?i se strânge potrivit instruc?iunilor aparatului. Se verific? fixarea ?i se evit? solicitarea conexiunii prin tragerea cablului.

Exemple de utilizare

- Conectarea unui conductor multifilar de 16 mm² la o born? cu ?urub M5 dintr-un tablou de distribu?ie.

- Refacerea unei leg?turi pe conductor flexibil de 10 mm², la un aparat cu born? M5, folosind o sertizare nou?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce sec?iune flexibil? accept? KSZ16-5?

Pentru conductor flexibil, catalogul indic? 10 mm². Valoarea nominal? de 16 mm² corespunde conductorului multifilar, iar pentru monofilar este indicat? sec?iunea de 25 mm².

2. Trebuie scos ?urubul pentru montarea inelului?

Inelul este închis ?i trebuie trecut peste ?urubul M5 sau peste tija bornei. Montajul se face cu circuitul scos de sub tensiune, conform instruc?iunilor echipamentului.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria de papuci inelari izola?i.

Pret: 4,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-izolat-cupru-electrolitic-stanat-albastru-ksz16-5-16mm2-m5-d1-5-7mm-d2-5-3mm-pvc-61509