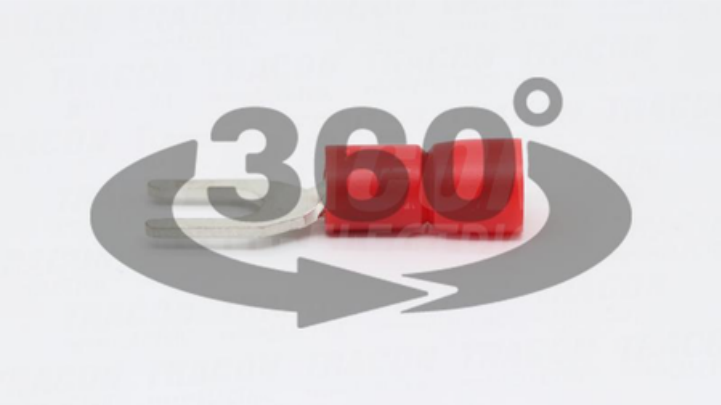


TRACON PAPUC TIP FURC? IZOLAT DIN CUPRU STANAT, 1,5 MM², PENTRU ?URUB M5, RO?U

PV5 este un papuc tip furc? izolat în PVC ro?u, pentru ?urub M5 ?i sec?iune nominal? de 1,5 mm². Contactul din cupru electrolitic stanat are deschiderea de 5,3 mm. Forma deschis? permite introducerea lateral? la o born? compatibil?, dup? sl?birea ?urubului.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon PV5.
- Contact din cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn; izola?ie PVC, culoare ro?u.
- Sec?iune nominal?: 1,5 mm².
- Conductor monofilar: 1,5 mm²; multifilar: 1,5 mm²; flexibil: 0,75–1 mm².
- Prindere pe ?urub M5; deschiderea furcii d2: 5,3 mm.
- Lungime total? L: 22,5 mm; l??ime B: 7,9 mm.
- Cote din desen: d1 = 1,7 mm; D = 5,4 mm; l = 7,6 mm.
- Interval de temperatur? indicat în catalog: ?20…+75 °C.

Montaj ?i func?ionare

Se preg?te?te cap?tul conductorului ?i se sertizeaz? man?onul cu scula potrivit? papucilor izola?i. Furca se introduce sub elementul de strângere al bornei M5, cu suprafa?a metalic? a?ezat? corect. Strângerea se face conform indica?iilor aparatului, apoi se verific? fixarea conductorului ?i re?inerea contactului.

Exemple de utilizare

- Conectarea unui conductor multifilar de 1,5 mm² la o born? M5 compatibil? cu papuci tip furc?, într-un tablou de automatizare.
- Refacerea leg?turii unui conductor flexibil de 1 mm² la un aparat cu ?urub M5, prin înlocuirea papucului ?i sertizarea unui cap?t nou.

Întreb?ri frecvente

1. Ce deosebe?te PV5 de PV4?

PV5 este pentru ?urub M5, cu deschiderea furcii de 5,3 mm, lungimea de 22,5 mm ?i l??imea de 7,9 mm. PV4 este pentru M4, deci modelul se alege dup? borna echipamentului.

2. Ce sec?iune poate avea conductorul flexibil?

Catalogul indic? 0,75–1 mm² pentru flexibil. Pentru conductor monofilar ?i multifilar este indicat? sec?iunea de 1,5 mm²; se verific? tipul conductorului înainte de sertizare.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria de papuci tip furc? izola?i.

Pret: 0,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-tip-furca-izolat-cupru-electrolitic-stanat-rosu-pv5-1-5mm2-m5-d1-1-7mm-d2-5-3mm-pvc-61525