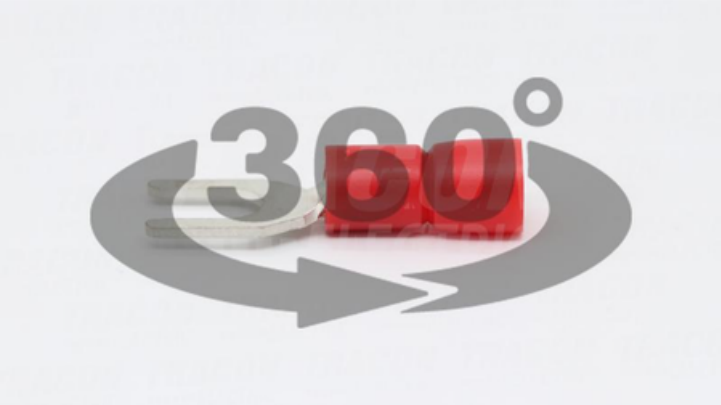

TRACON PAPUC TIP FURC? IZOLAT DIN CUPRU STANAT, 1,5 MM², PENTRU ?URUB M6, RO?U

PV6 este papucul tip furc? pentru ?urub M6, cu contact din cupru electrolitic stanat ?i izola?ie PVC ro?ie. Sec?iunea nominal? este de 1,5 mm², iar domeniul flexibil din catalog este de 0,75–1 mm². Forma deschis? permite a?ezarea lateral? sub elementul de strângere al unei borne compatibile.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon PV6.
- Contact din cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn; izola?ie PVC, culoare ro?u.
- Sec?iune nominal?: 1,5 mm².
- Conductor monofilar: 1,5 mm²; multifilar: 1,5 mm²; flexibil: 0,75–1 mm².
- Prindere pe ?urub M6; deschiderea furcii d2: 6,4 mm.
- Lungime total? L: 25,5 mm; l??ime B: 10,8 mm.
- Cote din desen: d1 = 1,7 mm; D = 5,4 mm; l = 8,7 mm.
- Interval de temperatur? indicat în catalog: ?20…+75 °C.

Montaj ?i func?ionare

Conductorul dezizolat se introduce în man?on ?i se sertizeaz? cu o scul? adecvat? execu?iei izolate. Furca se monteaz? la borna M6, dup? verificarea suprafe?ei de contact ?i a posibilit??ii de re?inere. Se strânge conform cerin?elor aparatului ?i se controleaz? prinderea, f?r? a solicita îmbinarea prin tragerea cablului.

Exemple de utilizare

- Conectarea unui conductor multifilar de 1,5 mm² la un racord M6 compatibil cu furc?, într-un echipament de comand?.
- Înlocuirea unui papuc pe conductor flexibil de 0,75 mm², într-o cutie de conexiuni cu ?urub M6.

Întreb?ri frecvente

1. Cât de lat este contactul papucului PV6?

L??imea B este de 10,8 mm, iar deschiderea furcii d2 de 6,4 mm pentru ?urub M6. Lungimea total? este de 25,5 mm, astfel c? se verific? spa?iul disponibil la born?.

2. Este potrivit pentru orice born? cu ?urub M6?

Borna trebuie s? accepte forma de furc? ?i s? re?in? corect contactul dup? strângere. Se verific? ?i dimensiunile contactului ?i domeniul conductorului, conform catalogului ?i instruc?iunilor echipamentului.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria de papuci tip furc? izola?i.

Pret: 0,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-tip-furca-izolat-cupru-electrolitic-stanat-rosu-pv6-1-5mm2-m6-d1-1-7mm-d2-6-6mm-pvc-61526