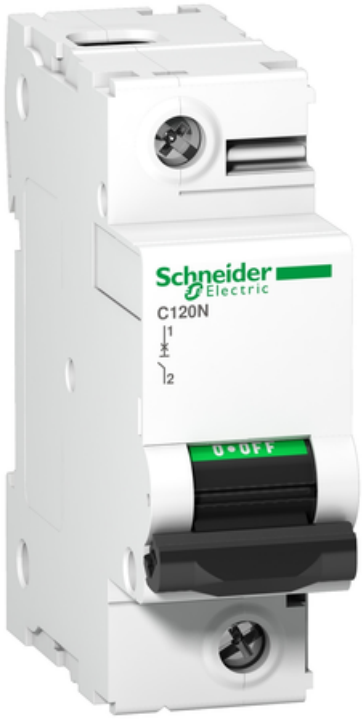


SCHNEIDER C120N - INTRERUPTOR - 1P - 80A - CURBA C

gama de produse C120
gama Acti 9
nume produs C120
tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
nume scurt al dispozitivului C120N
domeniul de aplicare al aparatului Distribution
descriere poli 1P
numarul polilor protejati 1
[In] curent nominal 80 A la 30 °C
tip retea C.a.
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
cod pentru curba C
capacitate de rupere 3 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz IT conformitate cu SR EN 60947-2 - 20 kA Icu la 130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 15 kA Icu la 12 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 15 kA Icu la 125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 10 kA Icu la frecventa retea 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 380...415 V c.a. 50/60 Hz - 125 V c.c. - standarde EN/IEC 60898-1 - SR EN 60947-2
certificari produs EAC
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
categorie de supratensiune IV
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
umiditate relativa 95 % la 55 °C
altitudine de functionare 2000 m
temperatura ambianta pentru utilizare -25…70 °C
temperatura de depozitare -40…85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 162,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/c120n-intreruptor-1p-80a-curba-c-96232