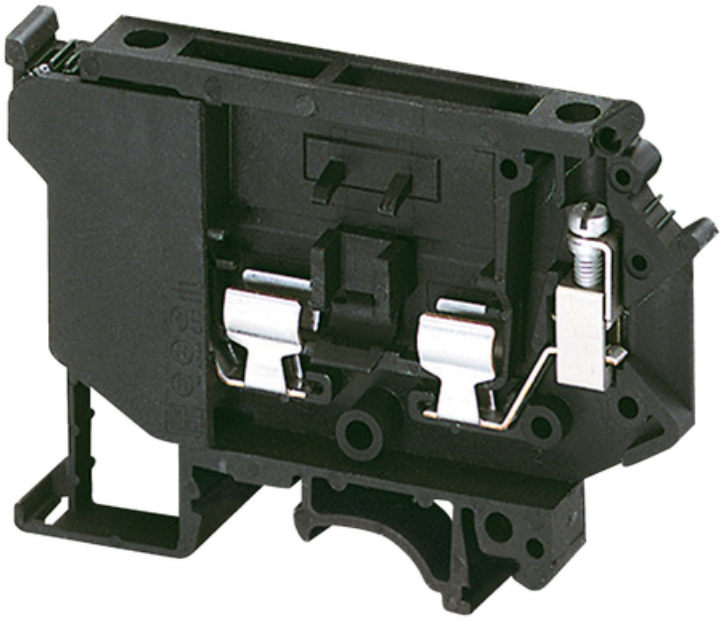

SCHNEIDER CONECTORI UTA 40X40SINE FORMA C, TIP C20 SI C40. LIVRARE: 20 UNITATI.

gama Linergy
nume produs Linergy TR
tip produs sau componenta Cutie de borne
nume scurt al dispozitivului TRV
tip cutie de borne Deconectare prin ardere
terminal block level 1
mod de montare Clipsabil
sectiune nominala 4 mm²
lungime 72,5 mm
culoare Negru
cantitate per set Set de 50
dimensiune siguranta 5 x 20 mm
latime 8,2 mm
inaltime 56,5 mm
conexiuni - borne 1 x borna cu surub amonte - 1 x borna cu surub aval
number of connections 2
pozitie de conectare Sideways
number of measurement input 0
sectiunea cablului 0,2…4 mm², flexibil fara - 0,2…4 mm², solid
cuplu de strangere 0,5…0,8 N.m
lungime de dezizolare conductor 8 mm
tool type Connection screwdriver - Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune operationala nominala 500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 - 600 V cURus - 600 V CSA
[In] curent nominal 6,3 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 - 12 A cURus - 6,3 A CSA
matel Poliamida 6/6 carcasa izolanta
pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 - 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-

T4
constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
rezistivitate 10000 M?.m conformitate cu IEC 60093 - 10000 M?.m conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta suprafetei 1000 G? conformitate cu IEC 60093 - 1000 G? conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093 - 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
greutate produs 20 g
echipament livrat 110...250 V light indicator
compatibilitate gama Prisma G - Prisma P - Prisma PH - Prisma Pack - Spacial - Kaedra - Pragma - TeSys
compatibilitate produs Spacial enclosures
certificari produs CURus - CSA - EAC
rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
temperatura de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1 - -40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie 18 luni
Pret: 28,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/conectori-uta-40x40sine-forma-c-tip-c20-si-c40-livrare-20-unitati-97317