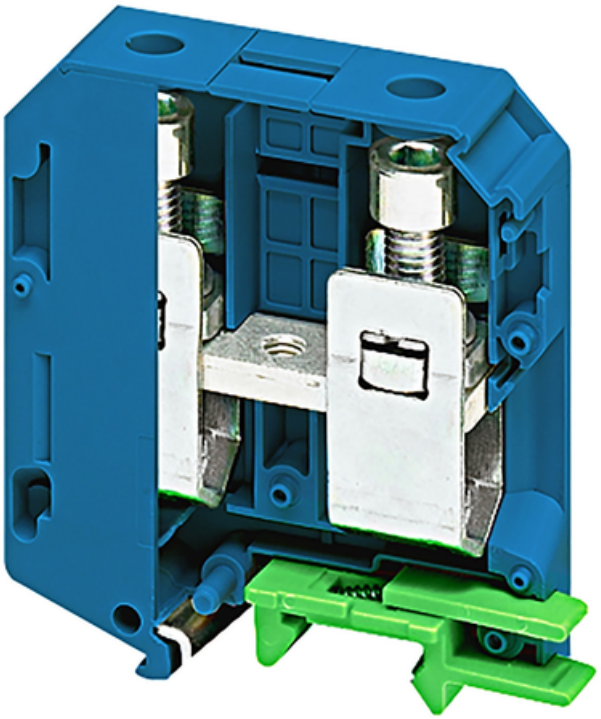


SCHNEIDER BLOC TERMINAL CU IMPAMANTARE LINERGY2.5MM² 1NIVEL 1X2 CONEX. CU ARCVERDE-GALBEN

gama Linergy
nume produs Linergy TR
tip produs sau componenta Cutie de borne
nume scurt al dispozitivului TRV
tip cutie de borne Traversare
terminal block level 1
mod de montare Clipsabil
sectiune nominala 70 mm²
lungime 70,5 mm
culoare Albastru
cantitate per set Set de 10
latime 20,3 mm
inaltime 87,5 mm
conexiuni - borne 1 x borna cu surub amonte - 1 x borna cu surub aval
number of connections 2
pozitie de conectare Sideways
number of measurement input 1
sectiunea cablului 25…70 mm², flexibil cablu fara terminale de cablu - 16…95 mm², solid cablu
cuplu de strangere 8…10 N.m
lungime de dezizolare conductor 24 mm
tool type Connection screwdriver - Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune operationala nominala 1000 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 - 1000 V CSA - 600 V cURus
[In] curent nominal 192 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 - 192 A CSA - 192 A cURus
matel Poliamida 6/6 carcasa izolanta
pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 - 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-

T4
constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
rezistivitate 10000 M?.m conformitate cu IEC 60093 - 10000 M?.m conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta suprafetei 1000 G? conformitate cu IEC 60093 - 1000 G? conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093 - 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
greutate produs 195 g
compatibilitate gama Prisma G - Prisma P - Prisma PH - Prisma Pack - Spacial - Kaedra - Pragma - TeSys
compatibilitate produs Spacial enclosures
certificari produs VDE - IEC-Ex - DNV - CURus - EAC - ATEX - GL - CSA - LR
rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
temperatura de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1 - -40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie 18 luni
Pret: 155,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-terminal-cu-impamantare-linergy2-5mm2-1nivel-1x2-conex-cu-arcverde-galben-97334